



## ALDEBARAN® RAPTOR RP1500 LED

### Aldebaran Raptor

Numero articolo: **1410000825****8,79**

KG

**IP65**

IP CODE

**20.000**

LUMEN

**18.500**

REAL-LUMEN

### Descrizione

Efficienza ridefinita: Come i Veloci-Raptor preistorici, i proiettori della serie ALDEBARAN® RAPTOR RP LED appartengono ai rappresentanti efficienti della loro specie. Progettati per sostituire i proiettori alogeni tradizionali che consumano energia, questa serie racchiude il nostro know-how concentrato.

Il sistema ottico SETO XPECT® concentra la luce LED generata e consente, grazie a una varietà di lenti singole calcolate appositamente, l'illuminazione perfetta del luogo di utilizzo. La caratteristica di emissione della serie ALDEBARAN® RAPTOR RP LED non è solo ispirata a quella di un proiettore alogeno tradizionale, ma è stata anche notevolmente ottimizzata. Il risultato parla da sé: un'illuminazione continua e uniforme dell'area circostante.

Un proiettore LED della serie ALDEBARAN® RAPTOR consuma meno di un sesto dell'energia di un proiettore alogeno comparabile, con un aumento della quantità di luce fino al 40%.

### Vantaggi del prodotto

- Resistente agli urti secondo IK10
- cassa leggera in alluminio con supporto in acciaio inossidabile
- Immagine luminosa omogenea grazie al sistema ottico asimmetrico XPECT®\*

### Specifiche tecniche

#### Dati generali

| Attributo           | Valore          | Unità |
|---------------------|-----------------|-------|
| Marca               | ALDEBARAN®      |       |
| Serie               | RAPTOR          |       |
| Modello             | RP1500 LED      |       |
| Temperatura (min)   | -40             | °C    |
| Temperatura (max)   | +59             | °C    |
| Dimensioni          | 352 x 340 x 142 | mm    |
| Peso                | 8,79            | kg    |
| Grado di protezione | IP65            |       |
| Spina               | IP68 blu        |       |
| Lunghezza del cavo  | 5               | m     |

#### Dati elettrici

| Attributo            | Valore  | Unità |
|----------------------|---------|-------|
| Tensione di ingresso | 100-240 | V     |
| Frequenza di rete    | 50/60   | Hz    |
| Tipo di corrente     | AC      |       |

## Specifiche tecniche (Continua.)

### Dati elettrici

| Attributo            | Valore | Unità |
|----------------------|--------|-------|
| Consumo energetico   | 180    | W     |
| Classe di protezione | I      |       |

### Dati tecnici luminosi


| Attributo                     | Valore                    | Unità |
|-------------------------------|---------------------------|-------|
| Fonte luminosa                | 3x SETO XPECT® LED Modulo |       |
| Flusso luminoso               | 20000                     | lm    |
| Flusso luminoso (reale)       | 18500                     | lm    |
| Temperatura di colore         | 5000                      | K     |
| CRI                           | >70                       |       |
| Angolo di emissione           | 30x60                     | °     |
| Durata                        | 50000                     | h     |
| Gruppo di rischio (IEC 62471) | 1                         |       |

## Accessori

### Altro

| Numero articolo | Immagine                                                                            | Name                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1410002029      |   | Ponte di fissaggio (DIN) per due Raptor            |
| 1410002031      |  | Ponte di fissaggio (DIN) per quattro Raptor        |
| 1410960004      |  | Supporto per bullone DIN con maniglia a stella M10 |
| 1410960011      |  | Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.     |
| 1410960012      |  | Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber |

## Altre immagini del prodotto

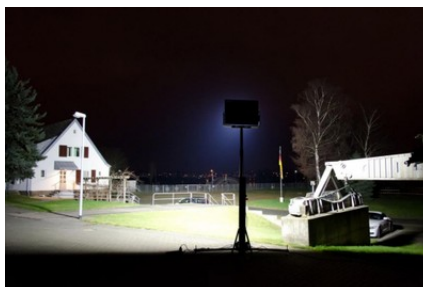

## Altre immagini del prodotto (Continua.)



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Italia

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

