Productdatasheet

Professional Lighting Solutions



ALDEBARAN® RAPTOR RP1000 LED

Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: **1410000827**

6,40	IP65	16.000	14.500
KG	IP CODE	LUMEN	REAL-LUMEN

Beschrijving

Efficiëntie opnieuw gedefinieerd: Zoals de prehistorische Veloci-Raptors behoren de stralers van de ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE tot de efficiënte vertegenwoordigers van hun soort. Ontworpen om energieverslindende, traditionele halogeenstralers te vervangen, bevat deze serie onze gebundelde knowhow.

Het SETO XPECT®-lensysteem bundelt het geproduceerde LED-licht en maakt door een verscheidenheid aan speciaal berekende enkelvoudige lenzen de perfecte verlichting van de gebruiksplaats mogelijk. De stralingskarakteristiek van de ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE is niet alleen nagebootst van een traditionele halogeenstraler, maar kon bovendien aanzienlijk worden geoptimaliseerd. Het resultaat spreekt voor zich: Een continu gelijkmatige verlichting van het omringende gebied.

Een LED straler van de ALDEBARAN® RAPTOR SERIE verbruikt minder dan een zesde van de energie van een vergelijkbare halogeenstraler, met tegelijkertijd tot 40% verhoogde lichthoeveelheid.

Productvoordelen

- Schokbestendig volgens IK10
- lichte aluminium behuizing met roestvrijstalen beugel
- Homogeen lichtbeeld door asymmetrisch XPECT®-lensysteem*

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Model	RP1000 LED	
Temperatuur (min)	-40	°C
Temperatuur (max)	+59	°C
Afmetingen	272 x 340 x 142	mm
Gewicht	6,40	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Stekker	IP68 blauw	
Kabellänge	5	m

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	2x SETO XPECT® LED Modul	
Lichtstroom	16000	lm

Technische Specificaties (verv.)

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Lichtstroom (werkelijk)	14500	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>70	
Afstralingshoek.	30x60	°
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	160	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410002029		Bevestigingsbrug (DIN) voor twee Raptoren
1410002031		Bevestigingsbrug (DIN) voor vier Raptoren
1410960004		Boutenhouder DIN met sterknop M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber

Aanvullende productafbeeldingen



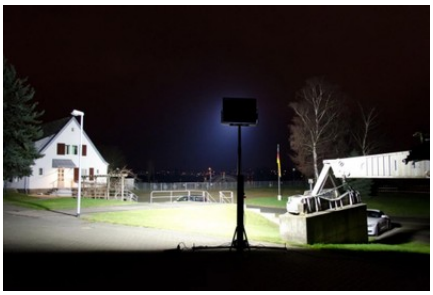



Aanvullende productafbeeldingen (verv.)



Technische wijzigingen, prijsaanpassingen en drukfouten voorbehouden.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de