Fiche technique

Professional Lighting Solutions



ALDEBARAN® RAPTOR RP500 LED

Aldebaran Raptor

Réf. article: **1410000828**

5,5	IP65	7.000	6.300
KG	IP CODE	LUMEN	REAL-LUMEN

Description

Efficacité redéfinie : Comme les vélociraptors préhistoriques, les projecteurs de la série ALDEBARAN® RAPTOR RP LED font partie des représentants efficaces de leur espèce. Conçue pour remplacer les projecteurs halogènes conventionnels, énergivores, cette série renferme notre savoir-faire concentré.

Le système de lentilles SETO XPECT® concentre la lumière LED produite et permet, grâce à une multitude de lentilles individuelles spécialement calculées, un éclairage parfait du lieu d'utilisation. La caractéristique de diffusion de la série ALDEBARAN® RAPTOR RP LED n'est pas seulement inspirée de celle d'un projecteur halogène classique, mais a également été considérablement optimisée. Le résultat parle de lui-même : un éclairage uniformément continu de la zone environnante.

Un projecteur LED de la série ALDEBARAN® RAPTOR consomme moins d'un sixième de l'énergie d'un projecteur halogène comparable, tout en offrant jusqu'à 40 % de lumière en plus.

Avantages du produit

- Résistant aux chocs selon IK10
- boîtier en aluminium léger avec support en acier inoxydable
- Image lumineuse homogène grâce au système de lentilles asymétriques XPECT®*

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Modèle	RP500 LED	
Température (min)	-40	°C
Température (max)	+59	°C
Dimensions	272 x 340 x 142	mm
Poids	5,5	kg
Classe de protection	IP65	
Prise	IP68 bleu	
Longueur de câble	5	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	1x SETO XPECT® LED Modul	
Flux lumineux	7000	lm

Caractéristiques techniques (suite)

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Flux lumineux (réel)	6300	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>70	
Angle de rayonnement	60	°
Durée de vie	50000	h
Groupe de risque (IEC 62471)	1	

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	65	W
Classe de protection	I	

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410002029		Pont de fixation (DIN) pour deux Raptors
1410002031		Pont de fixation (DIN) pour quatre Raptors
1410960004		Logement de boulon DIN avec poignée étoile M10
1410960011		Boulon pour Raptor d24x50mm, trou M8, acier vz.
1410960012		Logement de boulon court 30mm avec poignée étoile M8, argent

Autres images du produit



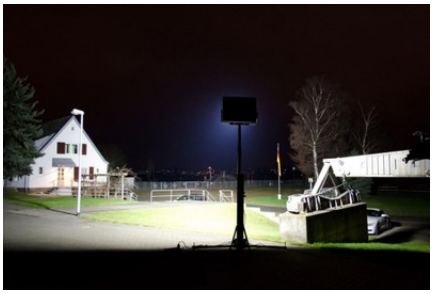





Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de