



## ALDEBARAN® RAPTOR RP1000 LED - 24 V

### Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: **1410000850**

**6,5**

KG

**IP65**

IP CODE

**13.000**

LUMEN

### Beskrivelse

Effektivitet nydefineret: Som de forhistoriske Veloci-Raptorer tilhører ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE de effektive repræsentanter for deres art. Designet til at erstatte energikrævende, konventionelle halogenlamper, indeholder denne serie vores samlede know-how.

SETO XPECT®-linsesystemet samler det producerede LED-lys og muliggør gennem en række specielt beregnede enkeltlinser den perfekte belysning af arbejdsstedet. Stråleeffekten af ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE er ikke kun efterlignet fra en konventionel halogenlampe, men kunne også tydeligt optimeres. Resultatet taler for sig selv: En kontinuerligt jævn belysning af det omkringliggende område.

En LED lampe fra ALDEBARAN® RAPTOR SERIE bruger mindre end en sjettedel af energien fra en sammenlignelig halogenlampe, samtidig med at lysmængden øges med op til 40%.

### Produktfordele

- Stødresistent efter IK10
- let aluminiums hus med rustfrit stål håndtag
- Homogent lysbillede gennem asymmetrisk XPECT®-linsesystem\*
- 24 V tilslutning

### Tekniske specifikationer

#### Generelle data

| Egenskab           | Værdi             | Enhed |
|--------------------|-------------------|-------|
| Mærke              | ALDEBARAN®        |       |
| Serie              | RAPTOR            |       |
| Model              | RP1000 LED - 24 V |       |
| Temperatur (min)   | -20               | °C    |
| Temperatur (maks)  | +40               | °C    |
| Mål                | 272 x 340 x 142   | mm    |
| Vægt               | 6,5               | kg    |
| Beskyttelsesklasse | IP65              |       |
| Stik               | Normstik 12 A     |       |
| Kabel længde       | 5                 | m     |

#### Elektriske data

| Egenskab         | Værdi | Enhed |
|------------------|-------|-------|
| Indgangsspænding | 20-35 | V     |

## Tekniske specifikationer (Forts.)

### Elektriske data

| Egenskab           | Værdi | Enhed |
|--------------------|-------|-------|
| Strømtype          | DC    |       |
| Effektforbrug      | 150   | W     |
| Beskyttelsesklasse | III   |       |

### Lys tekniske data


| Egenskab                  | Værdi                    | Enhed |
|---------------------------|--------------------------|-------|
| Lyskilde                  | 2x SETO XPECT® LED Modul |       |
| Lysstrøm                  | 13000                    | lm    |
| Farvetemperatur           | 5000                     | K     |
| CRI                       | >70                      |       |
| Afsætningsvinkel          | 30x60                    | °     |
| Levetid                   | 50000                    | h     |
| Risiko gruppe (IEC 62471) | 1                        |       |

## Tilbehør

### Andet

| Artikel-Nr. | Billede                                                                             | Name                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1410002029  |   | Monteringsbro (DIN) til to Raptorer                |
| 1410002031  |  | Fastgørelsesbro (DIN) til fire Raptorer            |
| 1410960004  |  | Bolteholder DIN med stjerneregulering M10          |
| 1410960011  |  | Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.     |
| 1410960012  |  | Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber |
| 44_711054   |  | —                                                  |

## Flere produktbilleder

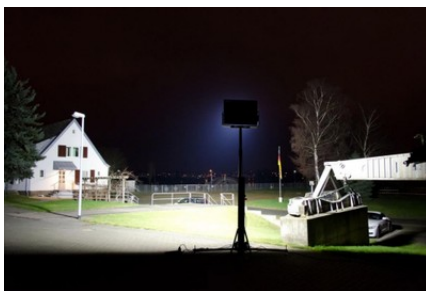

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Danmark

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

