



ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, 12/24 V DC, 120 W

Aldebaran Raptor

Número de artículo: **1410000852**

6,5

KG

IP65

IP CODE

18.500

LUMEN

17.000

REAL-LUMEN

Descripción

Eficiencia redefinida: Al igual que los velociraptores prehistóricos, los focos de la SERIE LED ALDEBARAN® RAPTOR RP son representantes eficientes de su tipo. Diseñados para reemplazar focos halógenos convencionales que consumen mucha energía, esta serie contiene nuestro conocimiento consolidado.

El sistema de lentes SETO XPECT® concentra la luz LED generada y permite, a través de una variedad de lentes individuales especialmente calculadas, la iluminación perfecta del lugar de uso. La característica de distribución de la luz de la SERIE LED ALDEBARAN® RAPTOR RP no solo imita la de un foco halógeno convencional, sino que también ha sido optimizada significativamente. El resultado habla por sí mismo: una iluminación continua y uniforme del área circundante.

Un foco LED de la SERIE ALDEBARAN® RAPTOR consume menos de una sexta parte de la energía de un foco halógeno comparable, mientras que al mismo tiempo aumenta la cantidad de luz en hasta un 40%.

Ventajas del producto

- Resistente a impactos según IK10
- caja de aluminio ligera con soporte de acero inoxidable
- Imagen de luz homogénea gracias al sistema de lentes asimétrico XPECT®*
- Conexión de 12/24 V

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modelo	RP2000 LED 12-24 V	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+35	°C
Dimensiones	272 x 340 x 142	mm
Peso	6,5	kg
Grado de protección	IP65	
Enchufe	Normstecker 12 A	
Longitud del cable	5	m

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	10,5-35	V

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tipo de corriente	DC	
Consumo de energía	120	W
Clase de protección	III	

Datos técnicos de iluminación


Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	2x SETO XPECT®2 módulo LED	
Flujo luminoso	18500	lm
Flujo luminoso (real)	17000	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Ángulo de irradiación	40 / 60	°
Vida útil	50000	h
Grupo de riesgo (IEC 62471)	2	
Distancia a RG 1 (Grupo 1)	1,0	m

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410002029		Puente de fijación (DIN) para dos Raptoren
1410002031		Puente de fijación (DIN) para cuatro Raptoren
1410960004		Soporte de perno DIN con mango en estrella M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber
44__711054		—

Más imágenes del producto

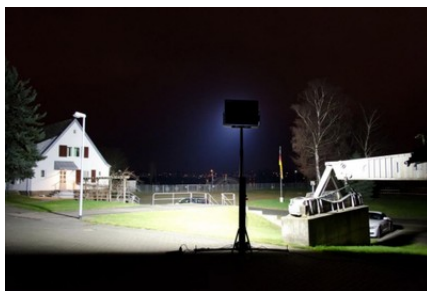

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

