



ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, 12/24 V DC, 120 W

Aldebaran Raptor

Réf. article: **1410000852**

6,5

KG

IP65

IP CODE

18.500

LUMEN

17.000

REAL-LUMEN

Description

Efficacité redéfinie : Comme les vélociraptors préhistoriques, les projecteurs de la série ALDEBARAN® RAPTOR RP LED font partie des représentants efficaces de leur espèce. Conçue pour remplacer les projecteurs halogènes conventionnels, économes, cette série renferme notre savoir-faire concentré.

Le système de lentilles SETO XPECT® concentre la lumière LED produite et permet, grâce à une multitude de lentilles individuelles spécialement calculées, un éclairage parfait du lieu d'utilisation. La caractéristique de diffusion de la série ALDEBARAN® RAPTOR RP LED n'est pas seulement inspirée de celle d'un projecteur halogène classique, mais a également été considérablement optimisée. Le résultat parle de lui-même : un éclairage uniformément continu de la zone environnante.

Un projecteur LED de la série ALDEBARAN® RAPTOR consomme moins d'un sixième de l'énergie d'un projecteur halogène comparable, tout en offrant jusqu'à 40 % de lumière en plus.

Avantages du produit

- Résistant aux chocs selon IK10
- boîtier en aluminium léger avec support en acier inoxydable
- Image lumineuse homogène grâce au système de lentilles asymétriques XPECT®*
- Connexion 12/24 V

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Modèle	RP2000 LED 12-24 V	
Température (min)	-30	°C
Température (max)	+35	°C
Dimensions	272 x 340 x 142	mm
Poids	6,5	kg
Classe de protection	IP65	
Prise	Normstecker 12 A	
Longueur de câble	5	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	2x SETO XPECT®2 LED Modul	

Caractéristiques techniques (suite)

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Flux lumineux	18500	lm
Flux lumineux (réel)	17000	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>70	
Angle de rayonnement	40 / 60	°
Durée de vie	50000	h
Groupe de risque (IEC 62471)	2	
Distance à RG 1 (Groupe 1)	1,0	m

Données électriques


Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	10,5-35	V
Type de courant	DC	
Consommation électrique	120	W
Classe de protection	III	

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410002029		Pont de fixation (DIN) pour deux Raptors
1410002031		Pont de fixation (DIN) pour quatre Raptors
1410960004		Logement de boulon DIN avec poignée étoile M10
1410960011		Boulon pour Raptor d24x50mm, trou M8, acier vz.
1410960012		Logement de boulon court 30mm avec poignée étoile M8, argent
44__711054		—

Autres images du produit

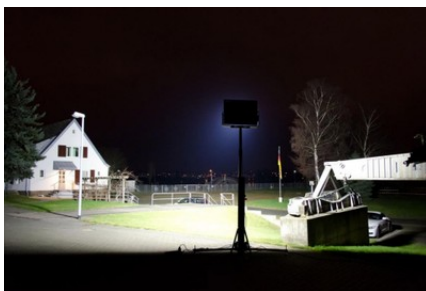

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

