



ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, 12/24 V DC, 120 W

Aldebaran Raptor

Numero articolo: **1410000852****6,5**

KG

IP65

IP CODE

18.500

LUMEN

17.000

REAL-LUMEN

Descrizione

Efficienza ridefinita: Come i Veloci-Raptor preistorici, i proiettori della serie ALDEBARAN® RAPTOR RP LED appartengono ai rappresentanti efficienti della loro specie. Progettati per sostituire i proiettori alogeni tradizionali che consumano energia, questa serie racchiude il nostro know-how concentrato.

Il sistema ottico SETO XPECT® concentra la luce LED generata e consente, grazie a una varietà di lenti singole calcolate appositamente, l'illuminazione perfetta del luogo di utilizzo. La caratteristica di emissione della serie ALDEBARAN® RAPTOR RP LED non è solo ispirata a quella di un proiettore alogeno tradizionale, ma è stata anche notevolmente ottimizzata. Il risultato parla da sé: un'illuminazione continua e uniforme dell'area circostante.

Un proiettore LED della serie ALDEBARAN® RAPTOR consuma meno di un sesto dell'energia di un proiettore alogeno comparabile, con un aumento della quantità di luce fino al 40%.

Vantaggi del prodotto

- Resistente agli urti secondo IK10
- involucro in alluminio leggero con supporto in acciaio inox
- Immagine luminosa omogenea grazie al sistema ottico asimmetrico XPECT®*
- Collegamento a 12/24 V

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modello	RP2000 LED 12-24 V	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+35	°C
Dimensioni	272 x 340 x 142	mm
Peso	6,5	kg
Grado di protezione	IP65	
Spina	Normstecker 12 A	
Lunghezza del cavo	5	m

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	10,5-35	V

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tipo di corrente	DC	
Consumo energetico	120	W
Classe di protezione	III	

Dati tecnici luminosi


Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	2x SETO XPECT®2 modulo LED	
Flusso luminoso	18500	lm
Flusso luminoso (reale)	17000	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Angolo di emissione	40 / 60	°
Durata	50000	h
Gruppo di rischio (IEC 62471)	2	
Distanza da RG 1 (Gruppo 1)	1,0	m

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Nome
1410002029		Ponte di fissaggio (DIN) per due Raptor
1410002031		Ponte di fissaggio (DIN) per quattro Raptor
1410960004		Supporto per bullone DIN con maniglia a stella M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber
44_711054		—

Altre immagini del prodotto

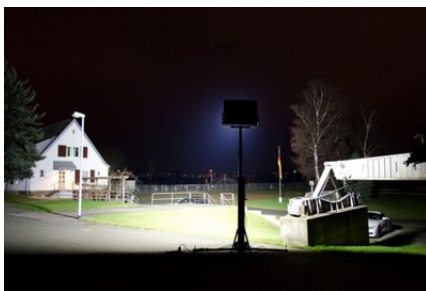

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

