



ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, 12/24 V DC, 120 W

Aldebaran Raptor

Número do artigo: 1410000852

6,5

KG

IP65

IP CODE

18.500

LUMEN

17.000

REAL-LUMEN

Descrição

Eficiência redefinida: Assim como os velociraptores pré-históricos, os refletores da ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE pertencem aos representantes eficientes de sua espécie. Projetados para substituir refletores halógenos convencionais que consomem muita energia, esta série contém nosso know-how consolidado.

O sistema de lentes SETO XPECT® concentra a luz LED gerada e permite, através de uma variedade de lentes individuais especialmente calculadas, a iluminação perfeita do local de uso. A característica de radiação da ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE não apenas imita a de um refletor halógeno convencional, mas também foi significativamente otimizada. O resultado fala por si: Uma iluminação continuamente uniforme da área circundante.

Um refletor LED da ALDEBARAN® RAPTOR SERIE consome menos de um sexto da energia de um refletor halógeno comparável, enquanto aumenta a quantidade de luz em até 40%.

Vantagens do produto

- Resistente a impactos conforme IK10
- carcaça leve de alumínio com suporte de aço inoxidável
- Imagem de luz homogênea através do sistema de lentes assimétricas XPECT®*
- Conexão 12/24 V

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Modelo	RP2000 LED 12-24 V	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+35	°C
Dimensões	272 x 340 x 142	mm
Peso	6,5	kg
Grau de proteção	IP65	
Conector	Normstecker 12 A	
Comprimento do cabo	5	m

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	10,5-35	V

Especificações técnicas (Continua.)

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tipo de corrente	DC	
Consumo de energia	120	W
Classe de proteção	III	

Dados técnicos de luz


Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	2x SETO XPECT®2 módulo LED	
Fluxo de luz	18500	lm
Fluxo de luz (real)	17000	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>70	
Ângulo de emissão	40 / 60	°
Vida útil	50000	h
Grupo de risco (IEC 62471)	2	
Distância para RG 1 (Grupo 1)	1,0	m

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410002029		Ponte de fixação (DIN) para dois Raptoren
1410002031		Ponte de fixação (DIN) para quatro Raptoren
1410960004		Suporte de pino DIN com botão estrela M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber
44__711054		—

Mais imagens do produto

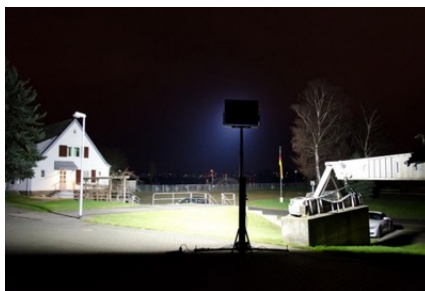

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

