



ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED, 12/24 V DC, 120 W

Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: 1410000852

6,5

KG

IP65

IP CODE

18.500

LUMEN

17.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

Effektivitet omdefinierad: Precis som de urtida Veloci-Raptorerna tillhör strålkastarna i ALDEBARAN® RAPTOR RP LED-SERIEN de effektiva representanterna för sin art. Konstruerad för att ersätta energikrävande, konventionella halogenstrålkastare, innehåller denna serie vår samlade expertis.

SETO XPECT®-linsystemet samlar det producerade LED-ljuset och möjliggör genom ett antal speciellt beräknade enkellinser den perfekta belysningen av användningsområdet. Strålningskaraktistiken hos ALDEBARAN® RAPTOR RP LED-SERIEN är inte bara inspirerad av en konventionell halogenstrålkastare, utan har dessutom kunnat optimeras avsevärt. Resultatet talar för sig själv: En kontinuerligt jämn belysning av det omgivande området.

En LED-strålkastare från ALDEBARAN® RAPTOR-SERIEN förbrukar mindre än en sjättedel av energin hos en jämförbar halogenstrålkastare, samtidigt som den ger upp till 40% ökad ljusmängd.

Produktfördelar

- Slagtålig enligt IK10
- lätt aluminiumhus med rostfri bøj
- Homogent ljusbild genom asymmetrisk XPECT®-linsystem*
- 12/24 V anslutning

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modell	RP2000 LED 12-24 V	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+35	°C
Mått	272 x 340 x 142	mm
Vikt	6,5	kg
Skyddsklass	IP65	
Stecker	Normstecker 12 A	
Kabellängd	5	m

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	10,5-35	V

Tekniska specifikationer (Forts.)

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Strömtyp	DC	
Effektförbrukning	120	W
Skyddsklass	III	

Ljustekniska data


Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Ljusflöde	18500	lm
Ljusflöde (verkligt)	17000	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Spridningsvinkel	40 / 60	°
Livslängd	50000	h
Riskgrupp (IEC 62471)	2	
Avstånd till RG 1 (Grupp 1)	1,0	m

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410002029		Fästbro (DIN) för två Raptorer
1410002031		Fästbro (DIN) för fyra Raptorer
1410960004		Bultfäste DIN med stjärnhandtag M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber
44__711054		—

Fler produktbilder

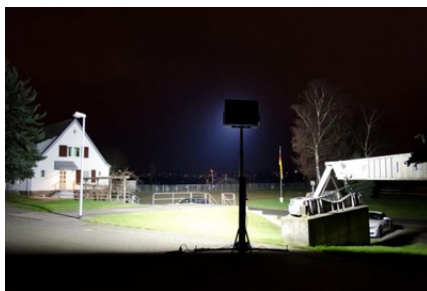

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

