



ALDEBARAN® RAPTOR RP2000 LED

Aldebaran Raptor

Nr artykułu: **1410000862****6,22**

KG

IP67

IP CODE

26.000

LUMEN

24.300

REAL-LUMEN

Opis

Efektywność zdefiniowana na nowo: Jak prehistoryczne Veloci-Raptory, reflektory ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE należą do efektywnych przedstawicieli swojego gatunku. Zaprojektowane w celu zastąpienia energochłonnych, tradycyjnych reflektorów halogenowych, ta seria zawiera naszą skumulowaną wiedzę.

System soczewek SETO XPECT® skupia generowane światło LED i umożliwia dzięki wielu specjalnie obliczonym soczewkom idealne oświetlenie miejsca użycia. Charakterystyka rozsyłu światła reflektorów ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE nie tylko naśladuje tradycyjny reflektor halogenowy, ale została również znacznie zoptymalizowana. Efekt mówi sam za siebie: Ciągłe, równomierne oświetlenie otaczającego terenu.

Reflektor LED z serii ALDEBARAN® RAPTOR zużywa mniej niż jedna szósta energii porównywalnego reflektora halogenowego, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości światła o nawet 40%.

Zalety produktu

- Odporne na uderzenia zgodnie z IK10
- lekka obudowa aluminiowa z uchwytem ze stali nierdzewnej
- Jednorodne pole świetlne dzięki asymetrycznemu systemowi soczewek SETO XPECT®

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	RAPTOR	
Model	RP2000 LED	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (maks)	+59	°C
Wymiary	272 x 340 x 142	mm
Waga	6,22	kg
Klasa ochrony	IP67	
Wtyczka	IP68 niebieski	
Długość kabla	5	m

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Strumień świetlny	26000	lm

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Strumień świetlny (rzeczywisty)	24300	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>70	
kąt świecenia	40 / 60	°
Żywotność	50000	h
Grupa ryzyka (IEC 62471)	2	
Odległość do RG 1 (Grupa 1)	1,0	m

Dane elektryczne


Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	150	W
Klasa ochrony	I	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410002029		Mostek montażowy (DIN) dla dwóch Raptorów
1410002031		Mostek mocujący (DIN) dla czterech Raptorów
1410960004		Uchwyt na bolce DIN z pokrętką M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber

Więcej zdjęć produktu

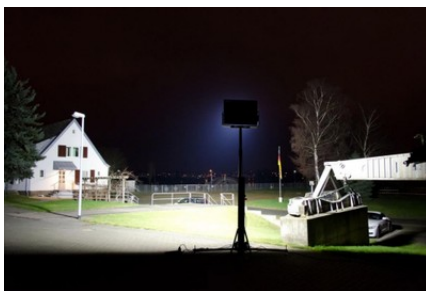

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

