



ALDEBARAN® RAPTOR RP3000 LED

Aldebaran Raptor

Número de artículo: **1410000864**

7,71

KG

IP67

IP CODE

41.100

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Descripción

Eficiencia redefinida: Al igual que los velociraptors prehistóricos, los focos de la SERIE LED ALDEBARAN® RAPTOR RP son representantes eficientes de su tipo. Diseñados para reemplazar focos halógenos convencionales que consumen mucha energía, esta serie contiene nuestro conocimiento consolidado.

El sistema de lentes SETO XPECT® concentra la luz LED generada y permite, a través de una variedad de lentes individuales especialmente calculadas, la iluminación perfecta del lugar de uso. La característica de distribución de la luz de la SERIE LED ALDEBARAN® RAPTOR RP no solo imita la de un foco halógeno convencional, sino que también ha sido optimizada significativamente. El resultado habla por sí mismo: una iluminación continua y uniforme del área circundante.

Un foco LED de la SERIE ALDEBARAN® RAPTOR consume menos de una sexta parte de la energía de un foco halógeno comparable, mientras que al mismo tiempo aumenta la cantidad de luz en hasta un 40%.

Ventajas del producto

- Resistente a impactos según IK10
- caja de aluminio ligera con soporte de acero inoxidable
- Imagen de luz homogénea gracias al sistema de lentes asimétrico SETO XPECT®

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modelo	RP3000 LED	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensiones	352 x 340 x 142	mm
Peso	7,71	kg
Grado de protección	IP67	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud del cable	5	m

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Consumo de energía	220	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación


Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Flujo luminoso	41100	lm
Flujo luminoso (real)	35600	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Ángulo de irradiación	40 / 60	°
Vida útil	50000	h
Grupo de riesgo (IEC 62471)	2	
Distancia a RG 1 (Grupo 1)	1,0	m

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410002029		Puente de fijación (DIN) para dos Raptoren
1410002031		Puente de fijación (DIN) para cuatro Raptoren
1410960004		Soporte de perno DIN con mango en estrella M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber

Más imágenes del producto

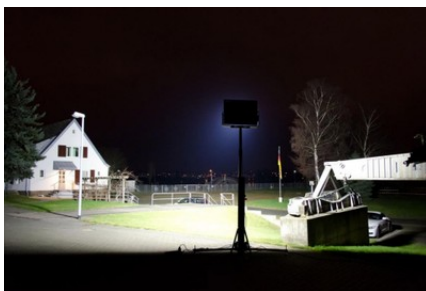

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

