



ALDEBARAN® RAPTOR RP3000 LED

Aldebaran Raptor

Numero articolo: **1410000864****7,71**

KG

IP67

IP CODE

41.100

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Descrizione

Efficienza ridefinita: Come i Veloci-Raptor preistorici, i proiettori della serie ALDEBARAN® RAPTOR RP LED appartengono ai rappresentanti efficienti della loro specie. Progettati per sostituire i proiettori alogeni tradizionali che consumano energia, questa serie racchiude il nostro know-how concentrato.

Il sistema ottico SETO XPECT® concentra la luce LED generata e consente, grazie a una varietà di lenti singole calcolate appositamente, l'illuminazione perfetta del luogo di utilizzo. La caratteristica di emissione della serie ALDEBARAN® RAPTOR RP LED non è solo ispirata a quella di un proiettore alogeno tradizionale, ma è stata anche notevolmente ottimizzata. Il risultato parla da sé: un'illuminazione continua e uniforme dell'area circostante.

Un proiettore LED della serie ALDEBARAN® RAPTOR consuma meno di un sesto dell'energia di un proiettore alogeno comparabile, con un aumento della quantità di luce fino al 40%.

Vantaggi del prodotto

- Resistente agli urti secondo IK10
- involucro in alluminio leggero con supporto in acciaio inossidabile
- Immagine luminosa omogenea grazie al sistema ottico asimmetrico SETO XPECT®

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modello	RP3000 LED	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+59	°C
Dimensioni	352 x 340 x 142	mm
Peso	7,71	kg
Grado di protezione	IP67	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza del cavo	5	m

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Consumo energetico	220	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi


Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Flusso luminoso	41100	lm
Flusso luminoso (reale)	35600	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Angolo di emissione	40 / 60	°
Durata	50000	h
Gruppo di rischio (IEC 62471)	2	
Distanza da RG 1 (Gruppo 1)	1,0	m

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410002029		Ponte di fissaggio (DIN) per due Raptor
1410002031		Ponte di fissaggio (DIN) per quattro Raptor
1410960004		Supporto per bullone DIN con maniglia a stella M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber

Altre immagini del prodotto

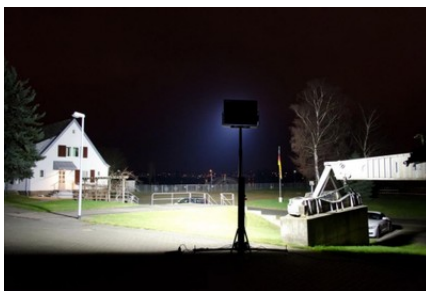

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

