



ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP2000 LED

Aldebaran Raptor

Číslo produktu: **1410000868****6,04**

KG

IP67

IP CODE

26.000

LUMEN

24.300

REAL-LUMEN

Popis

ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED ŘADA

Efektivita a univerzální použitelnost byly základní myšlenky při důsledném dalším vývoji oblíbené ALDEBARAN® RAPTOR RP LED ŘADY.

Profesionální verze mají kromě vysoké světelné účinnosti a charakteristiky vyzařování, která je inspirována klasickým halogenovým reflektorem, také několik dalších funkcí:

Ať už jde o integrovanou zarážku pro rychlou a beznástrojovou montáž na stožár nebo o skládací stojan pro spontánní umístění na zem. S ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO ŘADOU už není žádné použití bez správného světla.

Profesionální užitek ALDEBARAN® RAPTOR RP LED ŘADY je doplněn praktickým a také integrovaným navíječem kabelu.

Výhody produktu

- Použití energeticky úsporné LED technologie
- Odolné proti nárazu podle IK10
- Lehké hliníkové pouzdro
- Nerezová rukojeť se skládacím stojanem
- Montáž na stožár pomocí zarážky
- Navíječ kabelu
- Homogenní, neoslňující světelný obraz díky asymetrickému SETO XPECT® čočkovému systému

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Model	PRO RP2000 LED	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+59	°C
Rozměry	340 x 300 x 155	mm
Hmotnost	6,04	kg
Ochranná třída	IP67	
Konektor	Schuko IP68 modrý	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Délka kabelu	5	m
Zvláštnost	Kabelový naviják, stojanový rám, úchyt na čep	


Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Světelný tok	26000	lm
Světelný tok (skutečný)	24300	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>70	
Úhel vyzařování	40 / 60	°
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	150	W
Ochranná třída	I	

Další obrázky produktů

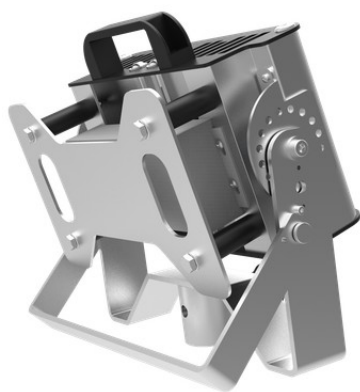

Další obrázky produktů (Pokračování)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

