



ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP2000 LED

Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: **1410000868**

6,04

KG

IP67

IP CODE

26.000

LUMEN

24.300

REAL-LUMEN

Beskrivelse

ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED SERIE

Effektivitet og universel anvendelighed var grundtankerne bag den konsekvente videreudvikling af den populære ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE.

De professionelle versioner har udover den høje lysudbytte og den, der er inspireret af den klassiske halogenprojektor, strålekarakteristik af PRO LED SERIE, nogle ekstra funktioner:

Uanset om det er den integrerede boltmontering til hurtig og værktøjsfri mastmontering eller den udfoldelige standfod til spontan opstilling på jorden. Med ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO SERIE er der ikke længere nogen anvendelse uden det rigtige lys.

Den professionelle nytte af ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE afrundes af den praktiske og også integrerede kabeloprulning.

Produktfordele

- Anvendelse af energibesparende LED-teknologi
- Stødfast efter IK10
- Let aluminiumhus
- Rustfri stålbøjle med udfoldelig standfod
- Mastmontering med boltmontering
- Kabelopruller
- Homogent, blændfrit lysbillede gennem det asymmetriske SETO XPECT® linsesystem

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Model	PRO RP2000 LED	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+59	°C
Mål	340 x 300 x 155	mm
Vægt	6,04	kg
Beskyttelsesklasse	IP67	
Stik	Schuko IP68 blå	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Kabel længde	5	m
Særegenhed	Kabelvinder, Standbøjle, Bolteholder	


Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	150	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Lysstrøm	26000	lm
Lysstrøm (reel)	24300	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>70	
Afsætningsvinkel	40 / 60	°
Levetid	50000	h

Flere produktbilleder

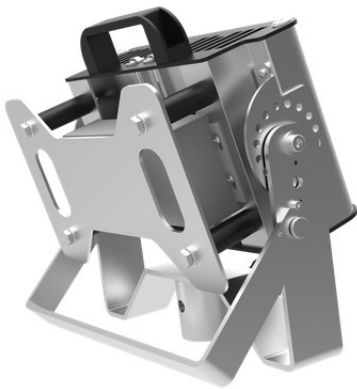

Flere produktbilleder (Forts.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

