



ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP2000 LED

Aldebaran Raptor

Número de artículo: **1410000868**

6,04

KG

IP67

IP CODE

26.000

LUMEN

24.300

REAL-LUMEN

Descripción

ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED SERIE

La eficiencia y la versatilidad de uso fueron los conceptos fundamentales en el desarrollo continuo de la popular ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE.

Las versiones Professional cuentan, además de con una alta salida de luz y la característica de distribución de luz inspirada en el clásico proyector halógeno de la PRO LED SERIE, con algunas características adicionales:

Ya sea un soporte de perno integrado para un montaje rápido y sin herramientas en el mástil o la base plegable para una instalación espontánea en el suelo. Con la ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO SERIE, ya no hay uso sin la luz adecuada.

El uso profesional de la ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE se complementa con el práctico y también integrado enrollador de cable.

Ventajas del producto

- Uso de tecnología LED de ahorro energético
- Resistente a impactos según IK10
- Carcasa de aluminio ligera
- Soporte de acero inoxidable con base plegable
- Montaje en mástil con el soporte de perno
- Enrollador de cable
- Imagen de luz homogénea y sin deslumbramiento gracias al sistema de lentes asimétrico SETO XPECT®

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modelo	PRO RP2000 LED	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensiones	340 x 300 x 155	mm
Peso	6,04	kg
Grado de protección	IP67	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud del cable	5	m
Particularidad	Enrollador de cable, soporte de pie, soporte de perno	


Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	150	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	2x SETO XPECT®2 módulo LED	
Flujo luminoso	26000	lm
Flujo luminoso (real)	24300	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Ángulo de irradiación	40 / 60	°
Vida útil	50000	h

Más imágenes del producto

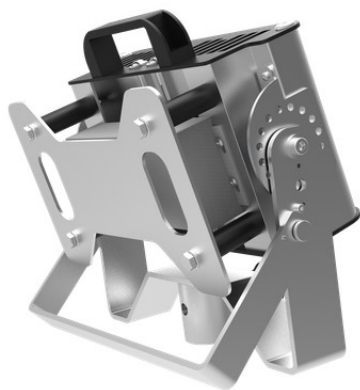

Más imágenes del producto (Continúa)



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

