



ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP2000 LED

Aldebaran Raptor

Réf. article: **1410000868**

6,04

KG

IP67

IP CODE

26.000

LUMEN

24.300

REAL-LUMEN

Description

ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED SÉRIE

L'efficacité et la polyvalence étaient les idées directrices dans le développement cohérent de la populaire ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SÉRIE.

Les versions Professional disposent, en plus de leur haute efficacité lumineuse et de la caractéristique de diffusion inspirée des projecteurs halogènes classiques de la PRO LED SÉRIE, de plusieurs fonctionnalités supplémentaires :

Que ce soit le support de boulon intégré pour un montage rapide et sans outil sur mât ou le pied pliable pour une installation spontanée au sol. Avec la SÉRIE ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO, il n'y a plus d'intervention sans la bonne lumière.

L'utilisation professionnelle de la SÉRIE ALDEBARAN® RAPTOR RP LED est complétée par le pratique enrouleur de câble également intégré.

Avantages du produit

- Utilisation de la technologie LED économe en énergie
- Résistant aux chocs selon IK10
- Boîtier en aluminium léger
- Support en acier inoxydable avec pied pliable
- Montage sur mât avec le support de boulon
- Enrouleur de câble
- Lumière homogène et sans éblouissement grâce au système de lentilles asymétriques SETO XPECT®

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	RAPTOR	
Modèle	PRO RP2000 LED	
Température (min)	-40	°C
Température (max)	+59	°C
Dimensions	340 x 300 x 155	mm
Poids	6,04	kg
Classe de protection	IP67	

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Prise	Schuko IP68 bleu	
Longueur de câble	5	m
Particularité	Enrouleur de câble, support de sol, prise de boulon	


Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Flux lumineux	26000	lm
Flux lumineux (réel)	24300	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>70	
Angle de rayonnement	40 / 60	°
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	150	W
Classe de protection	I	

Autres images du produit

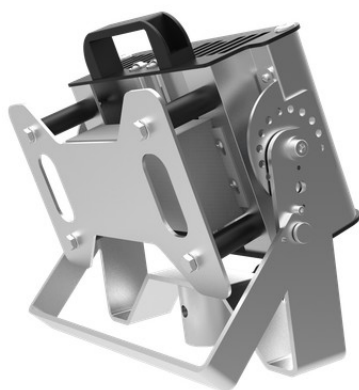

Autres images du produit (suite)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

