



ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP2000 LED

Aldebaran Raptor

Numero articolo: **1410000868****6,04**

KG

IP67

IP CODE

26.000

LUMEN

24.300

REAL-LUMEN

Descrizione

ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED SERIE

Efficienza e versatilità d'uso erano i principi fondamentali nello sviluppo coerente della popolare ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE.

Le versioni Professional offrono, oltre all'alta resa luminosa e alla caratteristica di emissione della PRO LED SERIE ispirata ai classici proiettori alogeni, alcune funzionalità aggiuntive:

Che si tratti di un attacco per bulloni integrato per un montaggio rapido e senza attrezzi del palo o di una base pieghevole per un posizionamento spontaneo a terra. Con la ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO SERIE non c'è più utilizzo senza la luce giusta.

Il valore professionale della ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE è completato dalla pratica e integrata avvolgicavo.

Vantaggi del prodotto

- Utilizzo della tecnologia LED a risparmio energetico
- Resistente agli urti secondo IK10
- Corpo in alluminio leggero
- Supporto in acciaio inossidabile con base pieghevole
- Montaggio su palo con attacco per bulloni
- Avvolgicavo
- Immagine luminosa omogenea e priva di abbagliamento grazie al sistema ottico asimmetrico SETO XPECT®

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modello	PRO RP2000 LED	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+59	°C
Dimensioni	340 x 300 x 155	mm
Peso	6,04	kg
Grado di protezione	IP67	
Spina	Schuko IP68 blu	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Lunghezza del cavo	5	m
Particolarità	avvolgicavo, supporto, attacco per perni	


Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	150	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	2x SETO XPECT®2 modulo LED	
Flusso luminoso	26000	lm
Flusso luminoso (reale)	24300	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Angolo di emissione	40 / 60	°
Durata	50000	h

Altre immagini del prodotto

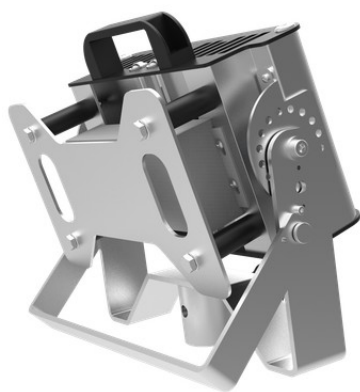

Altre immagini del prodotto (Continua.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

