



## ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP2000 LED

### Aldebaran Raptor

Nr artykułu: **1410000868****6,04**

KG

**IP67**

IP CODE

**26.000**

LUMEN

**24.300**

REAL-LUMEN

### Opis

ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED SERIA

Efektywność i uniwersalne zastosowanie były podstawowymi myślami przy konsekwentnym rozwoju popularnej serii ALDEBARAN® RAPTOR RP LED.

Wersje Professional oprócz wysokiej wydajności świetlnej i charakterystyki emisji światła nawiązującej do klasycznych reflektorów halogenowych, oferują dodatkowe funkcje:

Czy to zintegrowane mocowanie na bolce do szybkiego i beznarzędziowego montażu masztu, czy rozkładana podstawa do spontanicznego ustawienia na ziemi. Z serią ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO nie ma już zastosowania bez odpowiedniego światła.

Profesjonalne zastosowanie serii ALDEBARAN® RAPTOR RP LED dopełnia praktyczne i również zintegrowane zwijanie kabla.

### Zalety produktu

- Zastosowanie energooszczędnej technologii LED
- Odporność na uderzenia zgodnie z IK10
- Lekka obudowa aluminiowa
- Stalowa rączka z rozkładaną podstawą
- Montaż masztu za pomocą mocowania na bolce
- Zwijacz kabla
- Jednorodne, oślepiające światło dzięki asymetrycznemu systemowi soczewek SETO XPECT®

### Specyfikacje techniczne

#### Dane ogólne

| Atrybut            | Wartość         | Jednostka |
|--------------------|-----------------|-----------|
| Marka              | ALDEBARAN®      |           |
| Seria              | RAPTOR          |           |
| Model              | PRO RP2000 LED  |           |
| Temperatura (min)  | -40             | °C        |
| Temperatura (maks) | +59             | °C        |
| Wymiary            | 340 x 300 x 155 | mm        |
| Waga               | 6,04            | kg        |
| Klasa ochrony      | IP67            |           |

## Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

### Dane ogólne

| Atrybut          | Wartość                                           | Jednostka |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Wtyczka          | Schuko IP68 niebieski                             |           |
| Długość kabla    | 5                                                 | m         |
| Cechy szczególne | Zwijacz kabli, uchwyt stojący, mocowanie na bolce |           |


### Dane świetlne

| Atrybut                         | Wartość                   | Jednostka |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| Źródło światła                  | 2x SETO XPECT®2 LED Modul |           |
| Strumień świetlny               | 26000                     | lm        |
| Strumień świetlny (rzeczywisty) | 24300                     | lm        |
| Temperatura barwowa             | 5000                      | K         |
| CRI                             | >70                       |           |
| kąt świecenia                   | 40 / 60                   | °         |
| Żywotność                       | 50000                     | h         |

### Dane elektryczne

| Atrybut             | Wartość | Jednostka |
|---------------------|---------|-----------|
| Napięcie wejściowe  | 100-240 | V         |
| Częstotliwość sieci | 50/60   | Hz        |
| Rodzaj prądu        | AC      |           |
| Pobór mocy          | 150     | W         |
| Klasa ochrony       | I       |           |

## Więcej zdjęć produktu

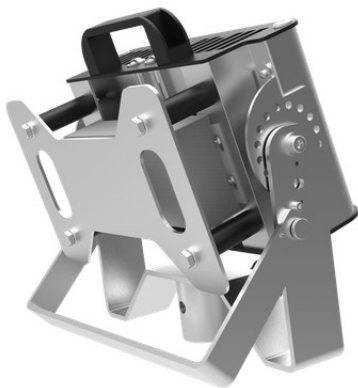

Więcej zdjęć produktu (Ciąg dalszy)



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Niemcy

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

