



ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP2000 LED

Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: **1410000868****6,04**

KG

IP67

IP CODE

26.000

LUMEN

24.300

REAL-LUMEN

Beskrivning

ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED SERIE

Effektivitet och universell användbarhet var de grundläggande tankarna bakom den konsekventa vidareutvecklingen av den populära ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIEN.

De professionella versionerna har, förutom den höga ljusutbytet och den som den klassiska halogenstrålkastaren efterliknande, strålningskaraktistiken hos PRO LED SERIEN, några extra funktioner:

Oavsett om det är en integrerad bultfäste för snabb och verktygslös mastmontering eller det utfällbara stativet för spontan uppställning på marken. Med ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO SERIEN finns det ingen användning utan rätt ljus.

Den professionella nyttan av ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIEN kompletteras av den praktiska och även integrerade kabelupprullningen.

Produktfördelar

- Användning av energibesparande LED-teknologi
- Slagfast enligt IK10
- Lätt aluminiumhus
- Rostfri stång med utfällbart stativ
- Mastmontering med bultfäste
- Kabelupprullare
- Homogent, bländfritt ljusbild genom asymmetriskt SETO XPECT® linsystem

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modell	PRO RP2000 LED	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+59	°C
Mått	340 x 300 x 155	mm
Vikt	6,04	kg
Skyddsklass	IP67	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Stecker	Schuko IP68 blå	
Kabellängd	5	m
Särdrag	Kabelvindare, Ställbåge, Bultinfästning	


Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	150	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Ljusflöde	26000	lm
Ljusflöde (verkligt)	24300	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Spridningsvinkel	40 / 60	°
Livslängd	50000	h

Fler produktbilder

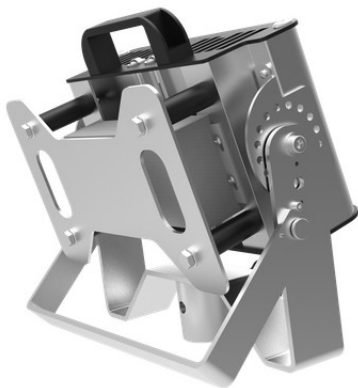

Fler produktbilder (Forts.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

