



ALDEBARAN® CLS PRO (SYSTÉM STAVEBNÍHO OSVĚTLENÍ Professional)

Aldebaran STAVEBNÍ SVĚTLO

Číslo produktu: 1410001295

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Popis

S novým ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO jste na své stavbě dokonale vybaveni pro velkoplošné osvětlení! Skládající se z osvědčeného, vysoce robustního a lehkého GFK BAUSTELLENSTATIV a nově vyvinutého ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO nezůstávají žádná přání nesplněna:

Extrémní světelný výkon, i ve velké výšce, nízká hmotnost a snadné ovládání byly při vývoji ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO na prvním místě. ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO je připravena k použití během okamžiku a ani rychlé změny místa nebo krátké výpadky proudu jí neublíží. Díky své otevřené konstrukci a vysoké ochraně (IP65) odolává větru a počasí.

GFK BAUSTELLENSTATIV je k dispozici ve dvou různých výškách a přesvědčuje nízkou hmotností, jednoduchou a bezpečnou montáží a promyšlenými detaily, jako jsou extrémně robustní komponenty z hliníkového tlakového odlitku, integrovaná vodováha pro přesné vyrovnaní nebo inteligentní ochrana proti vysunutí pro teleskopické tyče.

Výhody produktu

- Skládá se ze 3 komponentů:
- - Velkoplošná svítidla
- - Externí ovladač
- - GFK STAVEBNÍ STATIV
- Nízká hmotnost
- Rychlá montáž
- Extrémní světelný výkon
- Segmentově (180°) spínatelný
- Nízké zatížení větrem díky otevřené konstrukci
- Vysoce kvalitní a trvanlivý výběr materiálů pro vysokou nosnost
- Vysoká ochrana IP65

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	CONSTRUCTION LIGHT	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Model	PRO	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	700 x 330	mm
Hmotnost	36	kg
Ochranná třída	IP65	
Dimmovatelný	ne	
Konektor	Schuko IP68 modrý	
Celková délka kabelu	10	m
Délka kabelu konektor-ovládání	5	m
Délka kabelu ovládání-světlo	5	m
Světelné funkce	půlstranově spínatelný	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED	
Světelný tok (skutečný)	106000	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>70	
Úhel vyzařování	360/60	°

Elektrické údaje


Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	110-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	720	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000548		Abspann-Set für GFK-Stativ
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen

Další obrázky produktů

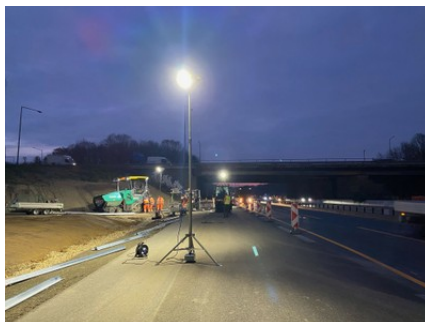

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

