



ALDEBARAN® CLS PRO (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM Professional)

Aldebaran LUZ DE CONSTRUÇÃO

Número do artigo: 1410001295

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Descrição

Com o novo ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO, você está perfeitamente equipado para iluminação de grandes áreas em seu canteiro de obras! Composto pelo comprovado e altamente robusto e leve ESTATIVO DE OBRA GFK e pela recém-desenvolvida ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, não há desejos não atendidos:

Desempenho extremo de luz, mesmo em grandes alturas, peso leve e manuseio fácil foram as prioridades no desenvolvimento da ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO. A ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO está pronta para uso em um instante e também mudanças rápidas de local ou curtas interrupções de energia não a afetam. Devido à sua construção aberta e à alta classe de proteção (IP65), ela resiste ao vento e à chuva.

O ESTATIVO DE OBRA GFK está disponível em duas alturas diferentes e impressiona com seu peso leve, montagem simples e segura, além de detalhes bem pensados, como componentes extremamente robustos em fundição de alumínio, um nível de bolha integrado para nivelamento preciso ou a proteção de extensão inteligente para as hastes de empurrar.

Vantagens do produto

- Composto por 3 componentes:
- - Luminária de grande área
- - Caixa de driver externa
- - ESTATIVO DE OBRA GFK
- Peso leve
- Montagem rápida
- Desempenho extremo de luz
- Comutável em segmentos (180°)
- Baixa carga de vento devido à construção aberta
- Escolha de materiais de alta qualidade e durabilidade para alta resistência
- Alta classe de proteção IP65

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	LUZ DE CONSTRUÇÃO	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Modelo	PRO	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	700 x 330	mm
Peso	36	kg
Grau de proteção	IP65	
Dimerizável	não	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento total do cabo	10	m
Comprimento do cabo do conector ao controle	5	m
Comprimento do cabo controle-luz	5	m
Funções de luz	meia-lateral comutável	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	110-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	720	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz


Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	LED	
Fluxo de luz (real)	106000	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>70	
Ângulo de emissão	360/60	°

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000548		Abspann-Set für GFK-Stativ
1410002033		Leuchtenaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen

Mais imagens do produto

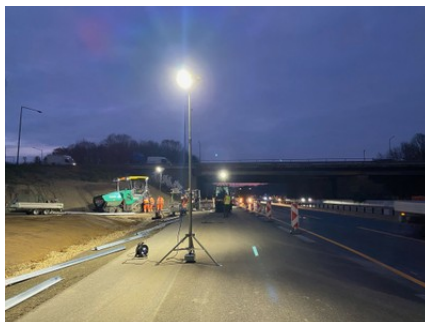

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

