



## ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, 230 V, 160 W, žluto-černá

### Aldebaran Gladius

Číslo produktu: **1410001311**

**7,17**

KG

**IP65**

IP CODE

**28.000**

LUMEN

**25.900**

REAL-LUMEN

### Popis

Efektivní nástroje v záchranné technice jsou dnes důležitější než kdy jindy.

Malá hmotnost ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, jeho kompaktní rozměry a praktičnost v nasazení byly již u Římanů ceněné ctnosti stejnojmenného krátkého meče.

Systém čoček SETO XPECT®2 LED použitý u ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED umožňuje současně vysoký dosah pro pátrací akce a také komplexní osvětlení blízkého prostoru - a to téměř bez jakýchkoli ztrát světla.

Přirozenější podání barev a bezoslné osvětlení i za nepříznivých povětrnostních podmínek je dosaženo použitím integrovaného systému SETO LifeView, kde jsou různé barvy světla aditivně kombinovány.

ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED má integrovaný navíc kabelu pro 10 metrů dlouhý připojovací kabel, stejně jako integrovanou rukojeť a DIN kolíkový držák na spodní straně. Tím je ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED univerzálním světelným nástrojem a efektivní náhradou za tradiční halogenové reflektory.

### Výhody produktu

- Bezoslná SETO XPECT®2-LED čočková optika (výrazně snižuje ztráty světla a oslňující efekt)
- Integrovaný DIN kolíkový držák, navíc kabelu a rukojeť
- SETO LifeView systém míchání barev pro optimální pronikání za každého počasí

### Technické údaje

#### Obecné údaje

| Vlastnost      | Hodnota                    | Jednotka |
|----------------|----------------------------|----------|
| Značka         | ALDEBARAN®                 |          |
| Série          | GLADIUS                    |          |
| Model          | 2K LED                     |          |
| Teplota (min)  | -25                        | °C       |
| Teplota (max)  | +40                        | °C       |
| Rozměry        | 328 x 339 x 181            | mm       |
| Hmotnost       | 7,17                       | kg       |
| Ochranná třída | IP65                       |          |
| Konektor       | Schuko IP68 modrý          |          |
| Délka kabelu   | 10                         | m        |
| Zvláštnost     | Držák kolíku, navíc kabelu |          |


## Světelně technické údaje

| Vlastnost               | Hodnota                   | Jednotka |
|-------------------------|---------------------------|----------|
| Světelný zdroj          | 2x SETO XPECT@2 LED Modul |          |
| Světelný tok            | 28000                     | lm       |
| Světelný tok (skutečný) | 25900                     | lm       |
| Teplota barev           | 4000 / 5700               | K        |
| Úhel vyzařování         | 60/25                     | °        |
| CRI                     | >70                       |          |
| Životnost               | 50000                     | h        |

## Elektrické údaje

| Vlastnost      | Hodnota | Jednotka |
|----------------|---------|----------|
| Vstupní napětí | 100-240 | V        |
| Frekvence sítě | 50/60   | Hz       |
| Typ proudu     | AC      |          |
| Příkon         | 160     | W        |
| Ochranná třída | I       |          |

## Další obrázky produktů

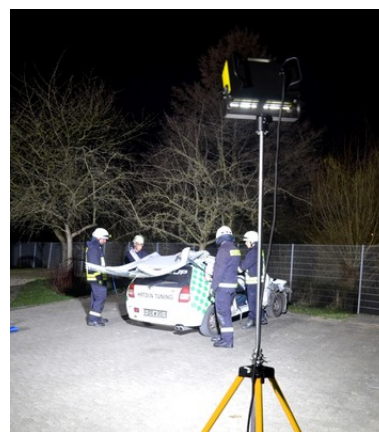

Technické změny, úpravy cen a chyby vyhrazeny.

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Německo

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

