



## ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, 230 V, 160 W, gul-sort

### Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1410001311

7,17

KG

IP65

IP CODE

28.000

LUMEN

25.900

REAL-LUMEN

### Beskrivelse

Effektive værktøjer inden for redningsteknik er i dag vigtigere end nogensinde.

Det lave vægt af ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, dets kompakte dimensioner og praktikalitet i brug var allerede værdsatte dyder ved romerne af det navngivne kortsværd.

Det SETO XPECT®2 LED-linsesystem, der anvendes i ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, muliggør samtidig en høj rækkevidde til søgeopgaver samt en omfattende belysning af nærområdet - og det næsten uden nogen spredningstab.

En mere naturlig farvegengivelse og blændfri belysning selv under ugunstige vejrforhold opnås ved brug af det integrerede SETO LifeView-system, hvor forskellige lysfarver additivt kombineres.

ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED har en integreret kabeloprulning til det 10 meter lange tilslutningskabel, samt et integreret bærehåndtag og en DIN boltmodtagelse på undersiden. Dermed er ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED det universelle lysværktøj og en effektiv erstatning for konventionelle halogenlamper.

### Produktfordele

- Blændfri SETO XPECT®2-LED linseoptik (reducerer betydeligt spredningstab og blænding)
- Integreret DIN boltmodtagelse, kabeloprulning og bærehåndtag
- SETO LifeView farvemixer system for optimal gennemtrængning under alle vejrforhold

### Tekniske specifikationer

#### Generelle data

| Egenskab           | Værdi                           | Enhed |
|--------------------|---------------------------------|-------|
| Mærke              | ALDEBARAN®                      |       |
| Serie              | GLADIUS                         |       |
| Model              | 2K LED                          |       |
| Temperatur (min)   | -25                             | °C    |
| Temperatur (maks)  | +40                             | °C    |
| Mål                | 328 x 339 x 181                 | mm    |
| Vægt               | 7,17                            | kg    |
| Beskyttelsesklasse | IP65                            |       |
| Stik               | Schuko IP68 blå                 |       |
| Kabel længde       | 10                              | m     |
| Særegenhed         | Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler |       |


## Elektriske data

| Egenskab           | Værdi   | Enhed |
|--------------------|---------|-------|
| Indgangsspænding   | 100-240 | V     |
| Netfrekvens        | 50/60   | Hz    |
| Strømtype          | AC      |       |
| Effektforbrug      | 160     | W     |
| Beskyttelsesklasse | I       |       |

## Lys tekniske data

| Egenskab         | Værdi                     | Enhed |
|------------------|---------------------------|-------|
| Lyskilde         | 2x SETO XPECT®2 LED Modul |       |
| Lysstrøm         | 28000                     | lm    |
| Lysstrøm (reel)  | 25900                     | lm    |
| Farvetemperatur  | 4000 / 5700               | K     |
| Afsætningsvinkel | 60/25                     | °     |
| CRI              | >70                       |       |
| Levetid          | 50000                     | h     |

## Flere produktbilleder

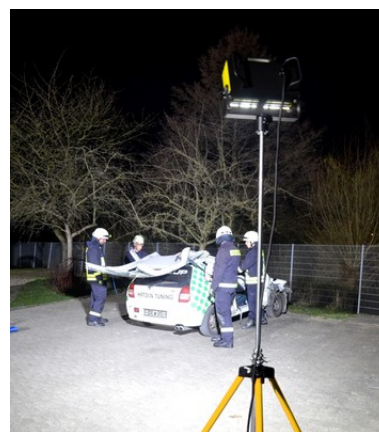

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Danmark

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

