



ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, 230 V, 160 W, jaune-noir

Aldebaran Gladius

Réf. article: **1410001311**

7,17

KG

IP65

IP CODE

28.000

LUMEN

25.900

REAL-LUMEN

Description

Des outils efficaces en technique de sauvetage sont plus importants que jamais aujourd'hui.

Le faible poids de l'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, ses dimensions compactes et sa praticité en opération étaient déjà des vertus appréciées de l'épée courte éponyme chez les Romains.

Le système de lentilles SETO XPECT®2 LED utilisé dans l'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED permet à la fois une grande portée pour les missions de recherche ainsi qu'un éclairage complet de la zone proche - et cela presque sans aucune perte de diffusion.

Une restitution des couleurs plus naturelle et un éclairage sans éblouissement même par mauvais temps sont obtenus grâce à l'utilisation du système SETO LifeView intégré, qui combine de manière additive différentes couleurs de lumière.

L'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED dispose d'un enrouleur de câble intégré pour le câble d'alimentation de 10 mètres, ainsi qu'une poignée intégrée et une prise à broche DIN au bas. Ainsi, l'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED est l'outil d'éclairage universel et un remplacement efficace pour les projecteurs halogènes conventionnels.

Avantages du produit

- Optique de lentilles SETO XPECT®2-LED sans éblouissement (réduit considérablement les pertes de diffusion et l'effet d'éblouissement)
- Prise à broche DIN intégrée, enrouleur de câble et poignée
- Système de mélange de couleurs SETO LifeView pour une pénétration optimale par tous les temps

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	GLADIUS	
Modèle	2K LED	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	328 x 339 x 181	mm
Poids	7,17	kg
Classe de protection	IP65	
Prise	Schuko IP68 bleu	
Longueur de câble	10	m

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Particularité	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	


Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Flux lumineux	28000	lm
Flux lumineux (réel)	25900	lm
Température de couleur	4000 / 5700	K
Angle de rayonnement	60/25	°
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	160	W
Classe de protection	I	

Autres images du produit

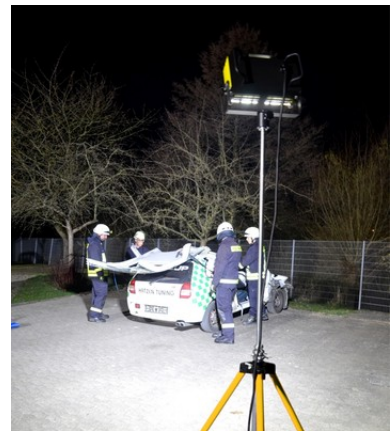

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

