

**ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED,
230 V, 160 W, żółto-czarny****Aldebaran Gladius**Nr artykułu: **1410001311****7,17**

KG

IP65

IP CODE

28.000

LUMEN

25.900

REAL-LUMEN

Opis

Efektywne narzędzia w technice ratunkowej są dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek.

Niska waga ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, jego kompaktowe wymiary i praktyczność w użyciu były już doceniane przez Rzymian jako cenne cechy tego samego imienia krótkiego miecza.

System soczewek LED SETO XPECT®2 zastosowany w ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED umożliwia jednocześnie dużą zasięg dla akcji poszukiwawczych oraz wszechstronne oświetlenie obszaru bliskiego - i to niemal bez jakichkolwiek strat rozpraszających.

Naturalniejsza reprodukcja kolorów i oświetlenie bez olśnienia, nawet w trudnych warunkach pogodowych, osiągane są dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu SETO LifeView, w którym różne kolory światła są łączone addytywnie.

ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED posiada zintegrowany zwiacz kabla dla 10-metrowego przewodu zasilającego, a także zintegrowany uchwyt i uchwyt DIN na spodzie. Dzięki temu ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED jest uniwersalnym narzędziem świetlnym i efektywnym zamiennikiem tradycyjnych reflektorów halogenowych.

Zalety produktu

- Bezodblaskowa soczewka LED SETO XPECT®2 (znacznie redukuje straty rozproszenia i efekt olśnienia)
- Zintegrowane mocowanie DIN, nawijak kabla i uchwyt do przenoszenia
- System mieszania kolorów SETO LifeView dla optymalnej penetracji w każdych warunkach atmosferycznych

Specyfikacje techniczne**Dane ogólne**

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	GLADIUS	
Model	2K LED	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	328 x 339 x 181	mm
Waga	7,17	kg
Klasa ochrony	IP65	
Wtyczka	Schuko IP68 niebieski	
Długość kabla	10	m

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Cechy szczególne	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	


Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Strumień świetlny	28000	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	25900	lm
Temperatura barwowa	4000 / 5700	K
Kąt świecenia	60/25	°
CRI	>70	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	160	W
Klasa ochrony	I	

Więcej zdjęć produktu

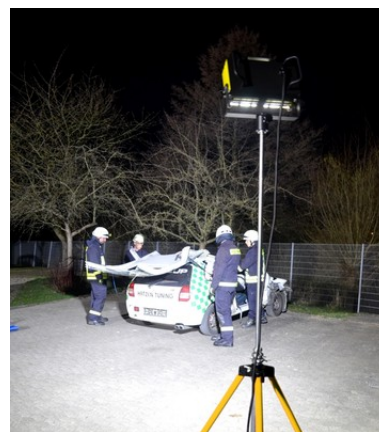

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

