

**ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED,
230 V, 160 W, amarelo-preto****Aldebaran Gladius**Número do artigo: **1410001311****7,17**

KG

IP65

IP CODE

28.000

LUMEN

25.900

REAL-LUMEN

Descrição

Ferramentas eficientes na técnica de resgate são mais importantes do que nunca hoje em dia.

O baixo peso do ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, suas dimensões compactas e a praticidade em uso já eram virtudes apreciadas da espada curta homônima pelos romanos.

O sistema de lentes LED SETO XPECT®2 utilizado no ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED permite ao mesmo tempo uma alta alcance para operações de busca, bem como uma iluminação abrangente da área próxima - e isso quase livre de qualquer perda de dispersão.

Uma reprodução de cores mais natural e iluminação sem ofuscamento mesmo em condições climáticas adversas são alcançadas pelo uso do sistema integrado SETO LifeView, onde diferentes cores de luz são combinadas aditivamente.

O ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED possui um enrolador de cabo integrado para o cabo de conexão de 10 metros, bem como uma alça de transporte integrada e um suporte para pinos DIN na parte inferior. Assim, o ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED é a ferramenta de luz universal e uma substituição eficiente para refletores halógenos convencionais.

Vantagens do produto

- Óptica de lente LED SETO XPECT®2 sem ofuscamento (reduz significativamente perdas de dispersão e efeito de ofuscamento)
- Suporte para pinos DIN integrado, enrolador de cabo e alça de transporte
- Sistema de mistura de cores SETO LifeView para penetração ideal em qualquer clima

Especificações técnicas**Dados Gerais**

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	GLADIUS	
Modelo	2K LED	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	328 x 339 x 181	mm
Peso	7,17	kg
Grau de proteção	IP65	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento do cabo	10	m

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Particularidade	Suporte de pino, enrolador de cabo	


Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	160	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	2x SETO XPECT®2 módulo LED	
Fluxo de luz	28000	lm
Fluxo de luz (real)	25900	lm
Temperatura de cor	4000 / 5700	K
Ângulo de emissão	60/25	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Mais imagens do produto

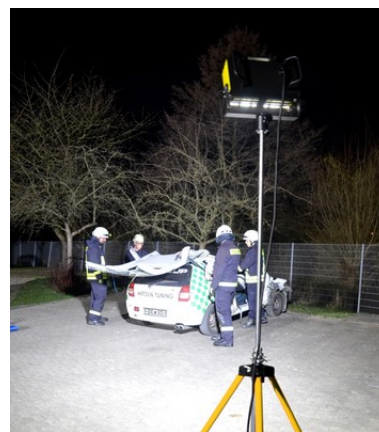

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

