



## ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24 V DC / 120 W, normální zástrčka

### Aldebaran Gladius

Číslo produktu: **1410001312**

**6**

KG

**IP54**

IP CODE

**19.000**

LUMEN

**17.250**

REAL-LUMEN

### Popis

Efektivní nástroje v záchranné technice jsou dnes důležitější než kdy jindy.

Malá hmotnost ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, jeho kompaktní rozměry a praktičnost v nasazení byly již u Římanů ceněné ctnosti stejnojmenného krátkého meče.

Systém čoček SETO XPECT®2 LED použitý u ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED umožňuje současně vysoký dosah pro pátrací akce a také komplexní osvětlení blízkého prostoru - a to téměř bez jakýchkoli ztrát světla.

Přirozenější podání barev a bezoslné osvětlení i za nepříznivých povětrnostních podmínek je dosaženo použitím integrovaného systému SETO LifeView, kde jsou různé barvy světla aditivně kombinovány.

ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED má integrovaný navíc kabelu pro 10 metrů dlouhý připojovací kabel, stejně jako integrovanou rukojeť a DIN kolíkový držák na spodní straně. Tím je ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED univerzálním světelným nástrojem a efektivní náhradou za tradiční halogenové reflektory.

### Výhody produktu

- Bezoslná SETO XPECT®2-LED čočková optika (výrazně snižuje ztráty světla a oslňující efekt)
- Integrovaný DIN kolíkový držák, navíc kabelu a rukojeť
- SETO LifeView systém míchání barev pro optimální pronikání za každého počasí
- 12/24 V připojení

### Technické údaje

#### Obecné údaje

| Vlastnost      | Hodnota                | Jednotka |
|----------------|------------------------|----------|
| Značka         | ALDEBARAN®             |          |
| Série          | GLADIUS                |          |
| Model          | 2K LED 12/24V          |          |
| Teplota (min)  | -25                    | °C       |
| Teplota (max)  | +40                    | °C       |
| Rozměry        | 328 x 339 x 181        | mm       |
| Hmotnost       | 6                      | kg       |
| Ochranná třída | IP54                   |          |
| Konektor       | Normální zástrčka 12 A |          |
| Délka kabelu   | 5                      | m        |

## Technické údaje (Pokračování)

### Obecné údaje

| Vlastnost  | Hodnota                        | Jednotka |
|------------|--------------------------------|----------|
| Zvláštnost | Hlavice šroubu, Navíječ kabelu |          |


### Světelné technické údaje

| Vlastnost               | Hodnota                   | Jednotka |
|-------------------------|---------------------------|----------|
| Světelný zdroj          | 2x SETO XPECT@2 LED Modul |          |
| Světelný tok            | 19000                     | lm       |
| Světelný tok (skutečný) | 17250                     | lm       |
| Teplota barev           | 4000 / 5700               | K        |
| Úhel vyzařování         | 60/25                     | °        |
| CRI                     | >70                       |          |
| Životnost               | 50000                     | h        |

### Elektrické údaje

| Vlastnost      | Hodnota | Jednotka |
|----------------|---------|----------|
| Vstupní napětí | 10,5-35 | V        |
| Typ proudu     | DC      |          |
| Příkon         | 120     | W        |
| Ochranná třída | III     |          |

## Další obrázky produktů

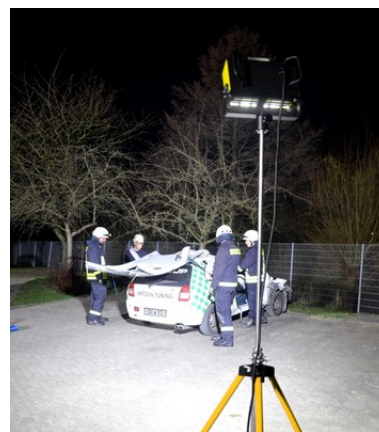

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Německo

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

