



## ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24 V DC / 120 W, standardstik

### Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1410001312

6

KG

IP54

IP CODE

19.000

LUMEN

17.250

REAL-LUMEN

### Beskrivelse

Effektive værktøjer inden for redningsteknik er i dag vigtigere end nogensinde.

Det lave vægt af ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, dets kompakte dimensioner og praktikalitet i brug var allerede værdsatte dyder ved romerne af det navngivne kortsværd.

Det SETO XPECT®2 LED-linse-system, der anvendes i ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, muliggør samtidig en høj rækkevidde til søgeopgaver samt en omfattende belysning af nærområdet - og det næsten uden nogen spredningstab.

En mere naturlig farvegengivelse og blændfri belysning selv under ugunstige vejrforhold opnås ved brug af det integrerede SETO LifeView-system, hvor forskellige lysfarver additivt kombineres.

ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED har en integreret kabeloprulning til det 10 meter lange tilslutningskabel, samt et integreret bærehåndtag og en DIN boltholdelse på undersiden. Dermed er ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED det universelle lysværktøj og en effektiv erstatning for konventionelle halogenlamper.

### Produktfordele

- Blændfri SETO XPECT®2-LED linseoptik (reducerer tydeligt sprednings tab og blændingseffekt)
- Integreret DIN bolteholder, kabeloprulning og bærehåndtag
- SETO LifeView farvemixsystem for optimal gennemtrængning under alle vejrforhold
- 12/24 V tilslutning

### Tekniske specifikationer

#### Generelle data

| Egenskab           | Værdi           | Enhed |
|--------------------|-----------------|-------|
| Mærke              | ALDEBARAN®      |       |
| Serie              | GLADIUS         |       |
| Model              | 2K LED 12/24V   |       |
| Temperatur (min)   | -25             | °C    |
| Temperatur (maks)  | +40             | °C    |
| Mål                | 328 x 339 x 181 | mm    |
| Vægt               | 6               | kg    |
| Beskyttelsesklasse | IP54            |       |
| Stik               | Normstik 12 A   |       |
| Kabel længde       | 5               | m     |

## Tekniske specifikationer (Forts.)

### Generelle data

| Egenskab   | Værdi                           | Enhed |
|------------|---------------------------------|-------|
| Særegenhed | Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler |       |


### Elektriske data

| Egenskab           | Værdi   | Enhed |
|--------------------|---------|-------|
| Indgangsspænding   | 10,5-35 | V     |
| Strømtype          | DC      |       |
| Effektforbrug      | 120     | W     |
| Beskyttelsesklasse | III     |       |

### Lys tekniske data

| Egenskab         | Værdi                     | Enhed |
|------------------|---------------------------|-------|
| Lyskilde         | 2x SETO XPECT®2 LED Modul |       |
| Lysstrøm         | 19000                     | lm    |
| Lysstrøm (reel)  | 17250                     | lm    |
| Farvetemperatur  | 4000 / 5700               | K     |
| Afsætningsvinkel | 60/25                     | °     |
| CRI              | >70                       |       |
| Levetid          | 50000                     | h     |

## Flere produktbilleder

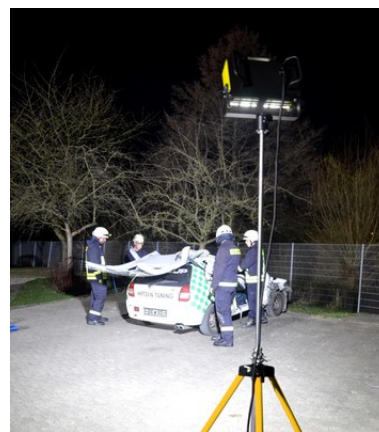

Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Danmark

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

