



ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24 V DC / 120 W, fiche normalisée

Aldebaran Gladius

Réf. article: **1410001312**

6

KG

IP54

IP CODE

19.000

LUMEN

17.250

REAL-LUMEN

Description

Des outils efficaces en technique de sauvetage sont plus importants que jamais aujourd'hui.

Le faible poids de l'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, ses dimensions compactes et sa praticité en opération étaient déjà des vertus appréciées de l'épée courte éponyme chez les Romains.

Le système de lentilles SETO XPECT®2 LED utilisé dans l'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED permet à la fois une grande portée pour les missions de recherche ainsi qu'un éclairage complet de la zone proche - et cela presque sans aucune perte de diffusion.

Une restitution des couleurs plus naturelle et un éclairage sans éblouissement même par mauvais temps sont obtenus grâce à l'utilisation du système SETO LifeView intégré, qui combine de manière additive différentes couleurs de lumière.

L'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED dispose d'un enrouleur de câble intégré pour le câble d'alimentation de 10 mètres, ainsi qu'une poignée intégrée et une prise à broche DIN au bas. Ainsi, l'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED est l'outil d'éclairage universel et un remplacement efficace pour les projecteurs halogènes conventionnels.

Avantages du produit

- Optique de lentilles SETO XPECT®2-LED sans éblouissement (réduit considérablement les pertes de diffusion et l'effet d'éblouissement)
- Prise à broche DIN intégrée, enrouleur de câble et poignée
- Système de mélange de couleurs SETO LifeView pour une pénétration optimale par tous les temps
- Connexion 12/24 V

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	GLADIUS	
Modèle	2K LED 12/24V	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	328 x 339 x 181	mm
Poids	6	kg
Classe de protection	IP54	
Prise	Normstecker 12 A	

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Longueur de câble	5	m
Particularité	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	


Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Flux lumineux	19000	lm
Flux lumineux (réel)	17250	lm
Température de couleur	4000 / 5700	K
Angle de rayonnement	60/25	°
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	10,5-35	V
Type de courant	DC	
Consommation électrique	120	W
Classe de protection	III	

Autres images du produit

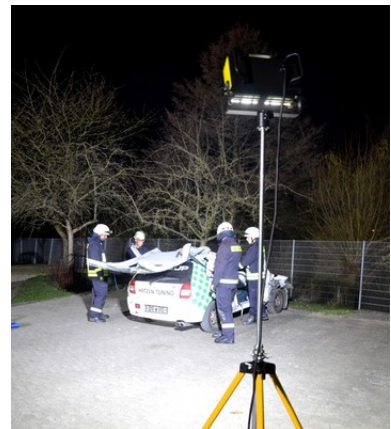

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

