



ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24 V DC / 120 W, spina standard

Aldebaran Gladius

Numero articolo: **1410001312****6**

KG

IP54

IP CODE

19.000

LUMEN

17.250

REAL-LUMEN

Descrizione

Strumenti efficienti nella tecnologia di salvataggio sono oggi più importanti che mai.

Il ridotto peso dell'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, le sue dimensioni compatte e la praticità nell'uso erano già virtù apprezzate della spada corta omonima ai tempi dei Romani.

Il sistema ottico a lente SETO XPECT®2 LED utilizzato nell'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED consente contemporaneamente un'alta portata per le operazioni di ricerca e un'illuminazione completa dell'area vicina - e quasi senza perdite di diffusione.

Una riproduzione dei colori più naturale e un'illuminazione senza abbagliamento anche in condizioni meteorologiche avverse vengono raggiunti grazie all'uso del sistema SETO LifeView integrato, in cui diverse temperature di colore vengono combinate in modo additivo.

L'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED è dotato di un avvolgicavo integrato per il cavo di alimentazione lungo 10 metri, oltre a una maniglia integrata e un attacco a perno DIN nella parte inferiore. Così, l'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED è lo strumento di illuminazione universale e un'efficace alternativa ai tradizionali proiettori alogeni.

Vantaggi del prodotto

- Ottica a lente SETO XPECT®2-LED senza abbagliamento (riduce notevolmente le perdite di diffusione e l'effetto abbagliante)
- Supporto per bulloni DIN integrato, avvolgicavo e maniglia di trasporto
- Sistema di miscelazione colori SETO LifeView per una penetrazione ottimale in ogni condizione atmosferica
- Collegamento 12/24 V

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modello	2K LED 12/24V	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	328 x 339 x 181	mm
Peso	6	kg
Grado di protezione	IP54	
Spina	Normstecker 12 A	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Lunghezza del cavo	5	m
Particolarità	Supporto per bulloni, avvolgicavo	


Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	10,5-35	V
Tipo di corrente	DC	
Consumo energetico	120	W
Classe di protezione	III	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	2x SETO XPECT®2 modulo LED	
Flusso luminoso	19000	lm
Flusso luminoso (reale)	17250	lm
Temperatura di colore	4000 / 5700	K
Angolo di emissione	60/25	°
CRI	>70	
Durata	50000	h

Altre immagini del prodotto

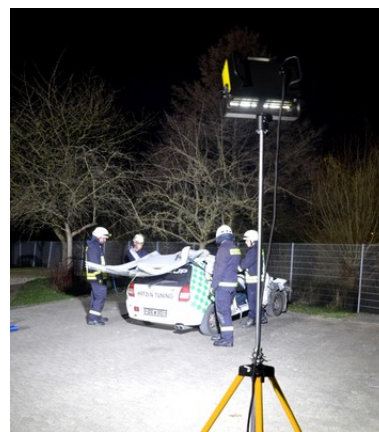

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

