



ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24 V DC / 120 W, Normstekker

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: **1410001312****6**

KG

IP54

IP CODE

19.000

LUMEN

17.250

REAL-LUMEN

Beschrijving

Efficiënte gereedschappen in de reddingstechniek zijn tegenwoordig belangrijker dan ooit.

Het lage gewicht van de ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, zijn compacte afmetingen en de praktische inzetbaarheid waren al bij de Romeinen gewaardeerde deugden van het gelijknamige kortzwaard.

Het bij de ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED gebruikte SETO XPECT®2 LED-lensysteem maakt tegelijkertijd een hoge reikwijdte voor zoekacties mogelijk, evenals een uitgebreide verlichting van de nabijheid - en dat vrijwel vrij van enige strooiloss.

Een natuurlijkere kleurweergave en verblindingsvrije verlichting, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden, worden bereikt door het gebruik van het geïntegreerde SETO LifeView-systeem, waarbij verschillende lichtkleuren additief worden gecombineerd.

De ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED beschikt over een geïntegreerde kabelopwikkeling voor de 10 meter lange aansluitkabel, evenals een geïntegreerde handgreep en een DIN-bolzenhouder aan de onderzijde. Daarmee is de ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED het universele lichtgereedschap en een efficiënte vervanging voor traditionele halogeenlampen.

Productvoordelen

- Verblindingsvrije SETO XPECT®2-LED-lensoptiek (vermindert aanzienlijk strooiloss en verblindingseffect)
- Geïntegreerde DIN-bolzenhouder, kabelopwikkeling en handgreep
- SETO LifeView kleurmengersysteem voor optimale doordringing bij elk weer.
- 12/24 V aansluiting

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Model	2K LED 12/24V	
Temperatuur (min)	-25	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	328 x 339 x 181	mm
Gewicht	6	kg
Beschermingsklasse	IP54	
Stekker	Normstecker 12 A	
Kabellänge	5	m

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Bijzonderheid	Bolzenaafname, Kabelaufwickler	


Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	2x SETO XPECT®2 LED Module	
Lichtstroom	19000	lm
Lichtstroom (werkelijk)	17250	lm
Kleurtemperatuur	4000 / 5700	K
Afstralingshoek.	60/25	°
CRI	>70	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	10,5-35	V
Stroomtype	DC	
Vermogensverbruik	120	W
Beschermingsklasse	III	

Aanvullende productafbeeldingen

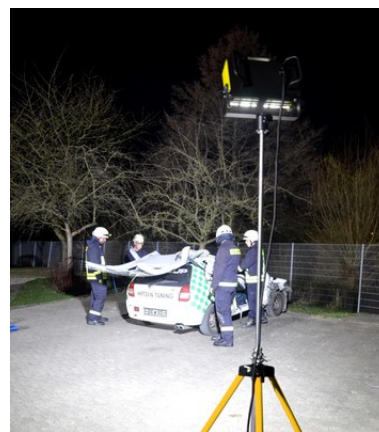

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

