



## ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24 V DC / 120 W, wtyczka standardowa

### Aldebaran Gladius

Nr artykułu: **1410001312**

**6**

KG

**IP54**

IP CODE

**19.000**

LUMEN

**17.250**

REAL-LUMEN

### Opis

Efektywne narzędzia w technice ratunkowej są dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek.

Niska waga ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, jego kompaktowe wymiary i praktyczność w użyciu były już doceniane przez Rzymian jako cenne cechy tego samego imienia krótkiego miecza.

System soczewek LED SETO XPECT®2 zastosowany w ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED umożliwia jednocześnie dużą zasięg dla akcji poszukiwawczych oraz wszechstronne oświetlenie obszaru bliskiego - i to niemal bez jakichkolwiek strat rozpraszających.

Naturalniejsza reprodukcja kolorów i oświetlenie bez olśnienia, nawet w trudnych warunkach pogodowych, osiągane są dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu SETO LifeView, w którym różne kolory światła są łączone addytywnie.

ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED posiada zintegrowany zwiacz kabla dla 10-metrowego przewodu zasilającego, a także zintegrowany uchwyt i uchwyt DIN na spodzie. Dzięki temu ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED jest uniwersalnym narzędziem świetlnym i efektywnym zamiennikiem tradycyjnych reflektorów halogenowych.

### Zalety produktu

- Bezodblaskowa soczewka LED SETO XPECT®2 (znacznie redukuje straty rozproszenia i efekt olśnienia)
- Zintegrowane mocowanie DIN, nawijak kabla i uchwyt do przenoszenia
- System mieszania kolorów SETO LifeView dla optymalnej penetracji w każdych warunkach atmosferycznych
- Złącze 12/24 V

### Specyfikacje techniczne

#### Dane ogólne

| Atrybut            | Wartość              | Jednostka |
|--------------------|----------------------|-----------|
| Marka              | ALDEBARAN®           |           |
| Seria              | GLADIUS              |           |
| Model              | 2K LED 12/24V        |           |
| Temperatura (min)  | -25                  | °C        |
| Temperatura (maks) | +40                  | °C        |
| Wymiary            | 328 x 339 x 181      | mm        |
| Waga               | 6                    | kg        |
| Klasa ochrony      | IP54                 |           |
| Wtyczka            | Wtyczka normowa 12 A |           |

## Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

### Dane ogólne

| Atrybut          | Wartość                           | Jednostka |
|------------------|-----------------------------------|-----------|
| Długość kabla    | 5                                 | m         |
| Cechy szczególne | uchwyt na bolce, nawijak na kable |           |


### Dane świetlne

| Atrybut                         | Wartość                   | Jednostka |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| Źródło światła                  | 2x SETO XPECT®2 moduł LED |           |
| Strumień świetlny               | 19000                     | lm        |
| Strumień świetlny (rzeczywisty) | 17250                     | lm        |
| Temperatura barwowa             | 4000 / 5700               | K         |
| Kąt świecenia                   | 60/25                     | °         |
| CRI                             | >70                       |           |
| Żywotność                       | 50000                     | h         |

### Dane elektryczne

| Atrybut            | Wartość | Jednostka |
|--------------------|---------|-----------|
| Napięcie wejściowe | 10,5-35 | V         |
| Rodzaj prądu       | DC      |           |
| Pobór mocy         | 120     | W         |
| Klasa ochrony      | III     |           |

## Więcej zdjęć produktu

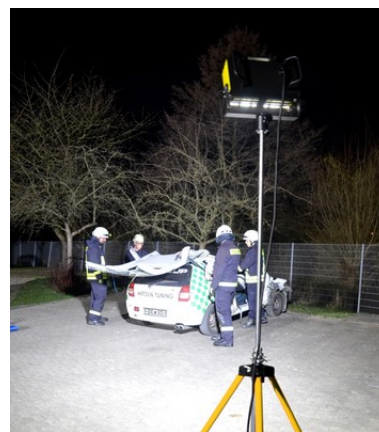

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Niemcy

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

