



## ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24 V DC / 120 W, plug padrão

### Aldebaran Gladius

Número do artigo: **1410001312****6**

KG

**IP54**

IP CODE

**19.000**

LUMEN

**17.250**

REAL-LUMEN

### Descrição

Ferramentas eficientes na técnica de resgate são mais importantes do que nunca hoje em dia.

O baixo peso do ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, suas dimensões compactas e a praticidade em uso já eram virtudes apreciadas da espada curta homônima pelos romanos.

O sistema de lentes LED SETO XPECT®2 utilizado no ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED permite ao mesmo tempo uma alta alcance para operações de busca, bem como uma iluminação abrangente da área próxima - e isso quase livre de qualquer perda de dispersão.

Uma reprodução de cores mais natural e iluminação sem ofuscamento mesmo em condições climáticas adversas são alcançadas pelo uso do sistema integrado SETO LifeView, onde diferentes cores de luz são combinadas aditivamente.

O ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED possui um enrolador de cabo integrado para o cabo de conexão de 10 metros, bem como uma alça de transporte integrada e um suporte para pinos DIN na parte inferior. Assim, o ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED é a ferramenta de luz universal e uma substituição eficiente para refletores halógenos convencionais.

### Vantagens do produto

- Lente óptica SETO XPECT®2-LED sem ofuscamento (reduz significativamente perdas de dispersão e efeito de ofuscamento)
- Suporte de pino DIN integrado, enrolador de cabo e alça de transporte
- Sistema de mistura de cores SETO LifeView para penetração ideal em qualquer clima
- Conexão 12/24 V

### Especificações técnicas

#### Dados Gerais

| Atributo          | Valor            | Unidade |
|-------------------|------------------|---------|
| Marca             | ALDEBARAN®       |         |
| Série             | GLADIUS          |         |
| Modelo            | 2K LED 12/24V    |         |
| Temperatura (mín) | -25              | °C      |
| Temperatura (máx) | +40              | °C      |
| Dimensões         | 328 x 339 x 181  | mm      |
| Peso              | 6                | kg      |
| Grau de proteção  | IP54             |         |
| Conector          | Normstecker 12 A |         |

## Especificações técnicas (Continua.)

### Dados Gerais

| Atributo            | Valor                              | Unidade |
|---------------------|------------------------------------|---------|
| Comprimento do cabo | 5                                  | m       |
| Particularidade     | Suporte de pino, enrolador de cabo |         |


### Dados elétricos

| Atributo           | Valor   | Unidade |
|--------------------|---------|---------|
| Tensão de entrada  | 10,5-35 | V       |
| Tipo de corrente   | DC      |         |
| Consumo de energia | 120     | W       |
| Classe de proteção | III     |         |

### Dados técnicos de luz

| Atributo            | Valor                      | Unidade |
|---------------------|----------------------------|---------|
| Fonte de luz        | 2x SETO XPECT®2 módulo LED |         |
| Fluxo de luz        | 19000                      | lm      |
| Fluxo de luz (real) | 17250                      | lm      |
| Temperatura de cor  | 4000 / 5700                | K       |
| Ângulo de emissão   | 60/25                      | °       |
| CRI                 | >70                        |         |
| Vida útil           | 50000                      | h       |

## Mais imagens do produto

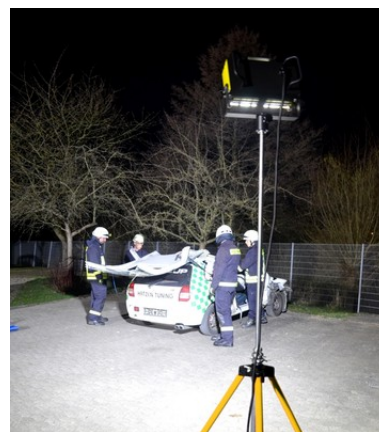

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Portugal

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

