



ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24 V DC / 120 W, normkontakt

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: **1410001312****6**

KG

IP54

IP CODE

19.000

LUMEN

17.250

REAL-LUMEN

Beskrivning

Effektiva verktyg inom räddningsteknik är idag viktigare än någonsin.

Den låga vikten på ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, dess kompakta mått och praktikalitet i användning var redan hos romarna uppskattade dygder hos det namngivna kortsvärdet.

Det SETO XPECT®2 LED-linsystem som används i ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED möjliggör samtidigt en hög räckvidd för sökinsatser samt en omfattande belysning av närområdet - och det nästan fritt från några spridningsförluster.

En mer naturlig färgåtergivning och bländfri belysning även under ogynnsamma väderförhållanden uppnås genom användning av det integrerade SETO LifeView-systemet, där olika ljusfärger adderas.

ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED har en integrerad kabelupprullning för den 10 meter långa anslutningskabeln, samt ett integrerat bärhandtag och en DIN-bultanslutning på undersidan. Därmed är ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED det universella ljusverktyget och ett effektivt alternativ till traditionella halogenstrålkastare.

Produktfördelar

- Bländfri SETO XPECT®2-LED linsoptik (minskar avsevärt spridningsförluster och bländning)
- Integrerad DIN bultfäste, kabelupprullning och bärhandtag
- SETO LifeView färgblandningssystem för optimal genomträngning vid alla väderförhållanden
- 12/24 V anslutning

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modell	2K LED 12/24V	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	328 x 339 x 181	mm
Vikt	6	kg
Skyddsklass	IP54	
Stecker	Normstecker 12 A	
Kabellängd	5	m

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Särdrag	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	


Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	10,5-35	V
Strömtyp	DC	
Effektförbrukning	120	W
Skyddsklass	III	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Ljusflöde	19000	lm
Ljusflöde (verkligt)	17250	lm
Färgtemperatur	4000 / 5700	K
Spridningsvinkel	60/25	°
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Fler produktbilder

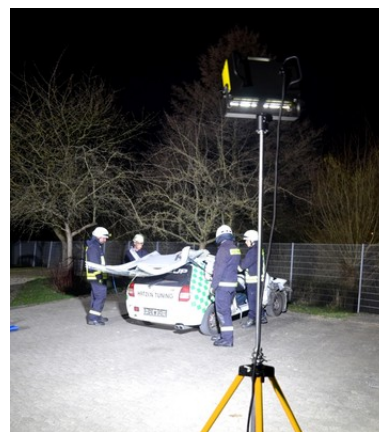

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

