

ALDEBARAN® HERO®-6, Fireco

Aldebaran HERO

Číslo produktu: 1410001360



10,1

KG

IP65

IP CODE

79.100

LUMEN

71.200

REAL-LUMEN

Popis

Dva hlavní cíle byly při vývoji série ALDEBARAN® HERO® v centru pozornosti. Na jedné straně co nejvyšší flexibilita při konfiguraci požadovaného světelného obrazu, na druhé straně maximální možná účinnost z hlediska světelného výstupu v lumenech/Watt. Výsledkem je světelnotechnologické mistrovské dílo, které právem nese název 'HERO'. Jádrem systému ALDEBARAN® HERO® se skládá z nového a vysoce efektivního SETO XPECT®2 LED modulu s integrovanou čočkou. Díky výběru různě tvarovaných čoček a barev LED světla může být systém flexibilně přizpůsoben každému přání zákazníka a světla. Ať už se jedná o velké vzdálenosti nebo široké plochy, systém ALDEBARAN® HERO® je vždy správnou volbou. Volitelně mísitelné barvy světla zajišťují optimální pracovní světlo. Světelné moduly jsou k dispozici s individuálními montážními úchyty, takže téměř každý starý systém může být nahrazen ALDEBARAN® HERO®.

Mimochodem:

Naši sérii ALDEBARAN® HERO® si můžete také pořídit v dimmable verzi. Na přání v různých barevných teplotách a/nebo úhlech vyzařování, které nabízejí různé možnosti kombinace a pro každý účel správné světlo! Zeptejte se nás!

Výhody produktu

- Variabilní míchání barev LED světla
- Revoluční systém jedné čočky SETO XPECT®2 LED
- Různé úhly vyzařování pro optimalizované rozložení světla kombinovatelné
- Elektrické připojení: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² včetně konektoru Amphenol

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	HERO	
Model	-6	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+50	°C
Rozměry	495 x 290 (350) x 125	mm
Hmotnost	10,1	kg
Ochranná třída	IP65	
Adaptace	Fireco 20 mm	


Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	6x SETO XPECT®2 LED Modul	
úhel vyzařování	6x 60	°
Světelný tok	79100	lm
Světelný tok (skutečný)	71200	lm
Teplota barev	4000	K
CRI	>70	
Životnost	50000	h
Riziková skupina (IEC 62471)	1	
Vzdálenost k RG 0 (Volná skupina)	0,8	m

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	440	W
Ochranná třída	I	
Kabelové připojení	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Další obrázky produktů

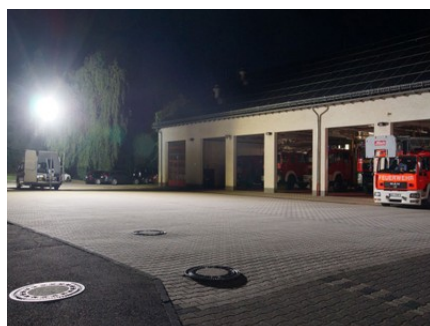

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

