

ALDEBARAN® HERO®-6, Fireco

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: 1410001360



10,1

KG

IP65

IP CODE

79.100

LUMEN

71.200

REAL-LUMEN

Beschrijving

Twee hoofddoelen stonden bij de ontwikkeling van de ALDEBARAN® HERO® serie centraal. Ten eerste een zo hoog mogelijke flexibiliteit bij de configuratie van het gewenste lichtbeeld, ten tweede de maximaal mogelijke efficiëntie met betrekking tot de lichtopbrengst in lumen/watt. Het resultaat is een lichttechnologisch meesterwerk, dat terecht de naam 'HERO' draagt. Het kernstuk van het ALDEBARAN® HERO® systeem bestaat uit de nieuwe en hoogefficiënte SETO XPECT®2 LED-module met geïntegreerde eenzelige lensoptiek. Dankzij de keuze uit verschillende gevormde lenzen en LED-lichtkleuren kan het systeem flexibel worden aangepast aan elke klant- en lichtwens. Of het nu gaat om grote afstanden of brede oppervlakken, het ALDEBARAN® HERO® systeem is altijd de juiste keuze. De optioneel mengbare lichtkleuren zorgen voor optimaal werklucht. De lichtmodules zijn met individuele mastbevestigingen bestelbaar, zodat vrijwel elk oud systeem door een ALDEBARAN® HERO® kan worden vervangen.

Overigens:

U kunt onze ALDEBARAN® HERO® serie ook in een dimbare versie verkrijgen. Op aanvraag in verschillende kleurtemperaturen en/of stralingshoeken, die veelzijdige combinatiemogelijkheden bieden en voor elk toepassingsdoel het juiste licht! Vraag het ons!

Productvoordelen

- Variabele kleurmenging van het LED-licht
- Revolutionair SETO XPECT®2 LED-eenzelfde systeem
- Verschillende stralingshoeken voor geoptimaliseerde lichtverdeling combineerbaar
- Elektrische aansluiting: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² incl. Amphenol-stekker

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Model	-6	
Temperatuur (min)	-40	°C
Temperatuur (max)	+50	°C
Afmetingen	495 x 290 (350) x 125	mm
Gewicht	10,1	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Aanpassing	Fireco 20 mm	


Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	6x SETO XPECT®2 LED Module	
Afstralingshoek.	6x 60	°
Lichtstroom	79100	lm
Lichtstroom (werkelijk)	71200	lm
Kleurtemperatuur	4000	K
CRI	>70	
Levensduur	50000	h
Risicogroep (IEC 62471)	1	
Afstand tot RG 0 (Vrije Groep)	0,8	m

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	440	W
Beschermingsklasse	I	
Kabelbelegung	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Aanvullende productafbeeldingen

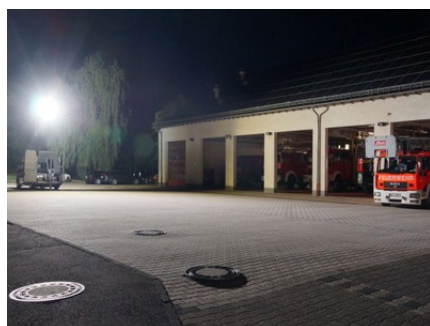

Mischbare Lichtfarben
(warm- und warmweiß)

Kühlkörper aus Aluminium

Drehbares Schwenk-System

Ideal für Mastsysteme

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

