

ALDEBARAN® HERO®-6, Fireco**Aldebaran HERO**Artikel-Nr.: **1410001360****10,1**

KG

IP65

IP CODE

79.100

LUMEN

71.200

REAL-LUMEN

Beskrivning

Två huvudmål stod i fokus vid utvecklingen av ALDEBARAN® HERO® serien. Dels en så hög flexibilitet som möjligt vid konfigurationen av önskat ljusbild, dels den maximala möjliga effektiviteten när det gäller ljusutbyte i lumen/watt. Resultatet är ett ljus teknologiskt mästerverk som med rätta bär namnet 'HERO'. Kärnan i ALDEBARAN® HERO® systemet består av den nya och hög effektiva SETO XPECT®2 LED-modulen med integrerad enskild linsoptik. Tack vare valet av olika formade linser och LED-ljuss färger kan systemet flexibelt anpassas till varje kund- och ljusönskemål. Oavsett om det handlar om stora avstånd eller vidsträckta ytor är ALDEBARAN® HERO® systemet alltid det rätta valet. De valfria blandbara ljusfärgerna ger optimalt arbetsljus. Ljusmodulerna kan beställas med individuella mastfästen så att nästan varje gammalt system kan ersättas av en ALDEBARAN® HERO®.

För övrigt:

Du kan också få vår ALDEBARAN® HERO® serie i en dimbar version. På begäran i olika färgtemperaturer och/eller spridningsvinklar, de mångsidiga kombinationsmöjligheterna erbjuder och för varje tillämpning det rätta ljuset! Fråga oss!

Produktfördelar

- Variabel färgblandning av LED-ljuset
- Revolutionärt SETO XPECT®2 LED-enkelobjektivsystem
- Olika strålvinklar för optimerad ljusdistribution kombinerbara
- Elektrisk anslutning: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. Amphenol-kontakt

Tekniska specifikationer**Allmänna uppgifter**

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Modell	-6	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Mått	495 x 290 (350) x 125	mm
Vikt	10,1	kg
Skyddsklass	IP65	
Adaption	Fireco 20 mm	


Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	440	W
Skyddsklass	I	
Kabelbelegung	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	6x SETO XPECT®2 LED Modul	
Spridningsvinkel	6x 60	°
Ljusflöde	79100	lm
Ljusflöde (verkligt)	71200	lm
Färgtemperatur	4000	K
CRI	>70	
Livslängd	50000	h
Riskgrupp (IEC 62471)	1	
Avstånd till RG 0 (Fri grupp)	0,8	m

Fler produktbilder

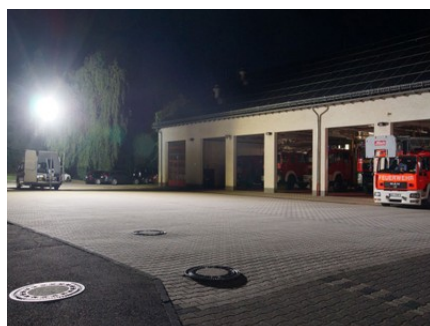

Mischbare Lichtfarben
(warm- und warmweiß)

Kühlkörper aus Aluminium

Drehbares Schwenk-System

Modul für Mastsysteme

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

