



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 2.0

Aldebaran 360°

Číslo produktu: **1410001411**

20,67

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Popis

Flexibilní světlo kolem efektivně nová ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE nabízí od všeho něco více: Více světla, více flexibility, více bezpečnosti.

Skokový pokrok, který zahájila série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX v oblasti výkonných velkoplošných svítidel, je nyní důsledně pokračován s novými modely 2.0. Patentovaný nastavovací systém umožňuje efektivně soustředit vyzařovací úhel ultra jasného LED světla na pracovní plochu a tím pracovat s minimálními energetickými nároky při co největším vyhnutí se rozptýlenému světlu světlo přichází přesně tam, kde je potřeba.

Díky novému integrovanému ochrannému systému proti zkroucení je zavěšení možné i bez speciálního příslušenství. Svítidlové segmenty jsou párově (180°/360°) ovladatelné pomocí kontrolní skříňky. Nejnovější vysoce výkonné LED diody vytvářejí obrovský světelný tok, který osvětluje až 5.000 m² plochy v závislosti na výšce světelného bodu. Intenzita světla je plynule dimmable. Volitelně je také možná bezdrátová kontrola pomocí aplikace. Poprvé je systém konektorů SETO CONNECT zabudován do svítidel série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. S tímto vybavením je výměna přívodu bleskově rychlá. Šroubovatelné rychlospojky umožňují výměnu i bez odborného personálu. Jednotlivé osobě se podaří montáž a demontáž svítidla díky integrovanému uchycení pro běžný DIN čepel během několika sekund.

Výhody produktu

- Ultrakompaktní, ultra jasné a snadno ovladatelné
- Dimmable
- Optimální světelný účinek díky víceúrovňově nastavitelnému úhlu
- Krátké časy montáže a demontáže bez fáze chlazení
- Ochranná třída: IP54
- Úspora místa při přepravě díky integraci ovladačů a napájecích zdrojů
- Až 300 procent více světla na zemi při nižší spotřebě energie než tradiční osvětlovací systémy
- Systém konektorů SETO CONNECT

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	360 STUPŇŮ FLEX	
Model	-C LED 960 2.0	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	235 x 812	mm
Hmotnost	20,67	kg
Ochranná třída	IP54	
Dimmovatelný	Ano	
Konektor	Schuko IP68 modrý	
Celková délka kabelu	10	m
Délka kabelu konektor-ovládání	5	m
Délka kabelu ovládání-světlo	5	m
Vyměnitelný přívod	Ano	
Světelné funkce	Stmívání, 180°/360° přepínání, flexibilní úhel vyzařování	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	4 x LED Modul a 240 W	
Světelný tok	159500	lm
Světelný tok (skutečný)	145000	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h
Riziková skupina (IEC 62471)	RG1	

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	960	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Notstrommodule

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X TÍMOVÝ KIT

Ostatní


Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75

Příslušenství (Pokračování)

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		VYTAHOVACÍ KURBELOVÝ STAND, černý, práškově lakovaný, vč. černé střední trubky - 3,80 m
1410000329		Teleskopický trojnožkový stativ - 4,58 m
1410000345		SETO stavební stativ - 3,8 m
1410000650		HighLine transportní kufr pro 360 GRAD FLEX sérii (velký)
1410001468		360 GRAD FLEX SVĚTELNÉ SMĚROVÉ MODULY
1410001468-SET		360 GRAD FLEX SVĚTELNÉ SMĚROVÉ MODULY
1410926021		Zesílená závěsná sada pro 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastní šroub DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro Windup stativ
GARFLEXPK1		Ultra FLEX servisní balíček pro ALDEBARAN® FLEX

Další obrázky produktů

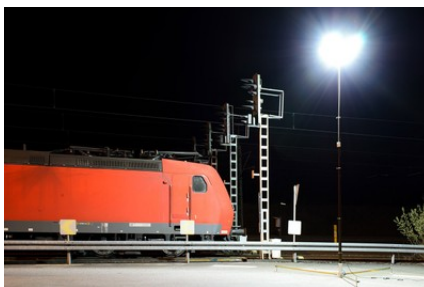

Další obrázky produktů (Pokračování)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

