



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 2.0

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001411

20,67

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Fleksibelt lys rundt om effektivt den nye ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE tilbyder lidt mere af det hele: Mere lys, mere fleksibilitet, mere sikkerhed.

Det kvantespring, som ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE har indført inden for kraftfulde storfladearmaturer, fortsættes nu konsekvent med de nye 2.0 modeller. Det patenterede justeringssystem gør det muligt at koncentrere den ultraklare LED-lysgivning effektivt på arbejdsområdet og dermed arbejde med minimal energiforbrug under stort set undgåelse af spredt lys lyset kommer præcis derhen, hvor det er nødvendigt.

Takket være det nye, integrerede drejningsbeskyttelsessystem er hængedrift også muligt uden specialtilbehør. Armatursegmenterne kan tændes/slukkes parvis (180°/360°) via kontrolboksen. De nyeste højtydende LEDs genererer en gigantisk lysstrøm, der afhængigt af lyspunktshøjden kan belyse op til 5.000 m² område. Lysintensiteten er trinløst dæmpbar. Valgfrit er også trådløs kontrol via app muligt. For første gang er SETO CONNECT-stiksystemet installeret i armaturerne i ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE. Med denne udstyr kan udskiftning af kabel ske på et øjeblik. Skrueklukninger muliggør udskiftning også uden fagpersonale. En enkelt person kan hurtigt opsætte og nedtage armaturet takket være den integrerede holder til den almindelige DIN-stift på sekunder.

Produktfordele

- Ultrakompakt, ultra lysstærk og nem at betjene
- Dæmpbar
- Optimal lysvirkning takket være trinløst justerbar vinkel
- Korte op- og nedbygningstider uden afkølingsfase
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Pladsbesparende transport takket være integration af drivere og netdele
- Op til 300 procent mere lys på jorden ved mindre energiforbrug end konventionelle belysningssystemer
- SETO CONNECT-stiksystem

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	
Model	-C LED 960 2.0	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	235 x 812	mm
Vægt	20,67	kg
Beskyttelsesklasse	IP54	
Dimmbar	Ja	
Stik	Schuko IP68 blå	
Kabel længde samlet	10	m
Kabel længde stik-styring	5	m
Kabellængde kontrol-lys	5	m
Udskiftelig kabel	Ja	
Lysfunktioner	Dæmpning, 180°/360° Tænd/sluk, fleksibel strålevinkel	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	960	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	4 x LED modul á 240 W	
Lysstrøm	159500	lm
Lysstrøm (reel)	145000	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h
Risiko gruppe (IEC 62471)	RG1	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, sort, pulverlakeret, inkl. sort midterrør - 3,80m

Tilbehør (Forts.)


Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m
1410000650		HighLine transportkasse til 360 GRAD FLEX serie (stor)
1410001468		360 GRAD FLEX LYS-RICHTMODULER
1410001468-SET		360 GRAD FLEX LYS-RICHTMODULER
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ
GARFLEXPK1		Ultra FLEX servicepakken til ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NØDSET

Flere produktbilleder

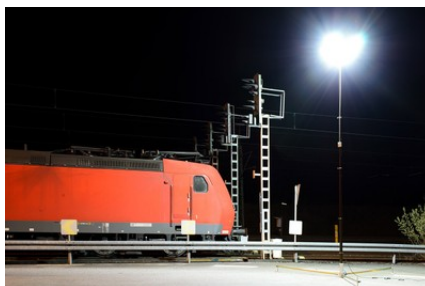

Flere produktbilleder (Forts.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

