



ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX-C LED 960 2.0

Aldebaran 360°

Numero articolo: **1410001411****20,67**

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Descrizione

Luce flessibile e altamente efficiente la nuova SERIE ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX LED 2.0 offre un po' di tutto in più: Più luce, più flessibilità, più sicurezza.

Il salto quantico introdotto dalla SERIE ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX nel campo delle potenti lampade per grandi superfici viene ora proseguito in modo coerente con i nuovi modelli 2.0. Il sistema di regolazione brevettato consente di concentrare in modo efficiente l'angolo di emissione della luce LED ultra luminosa sull'area di lavoro, lavorando così con un minimo consumo energetico e evitando al massimo la luce dispersa la luce arriva esattamente dove è necessaria.

Grazie al nuovo dispositivo di protezione contro la torsione integrato, il funzionamento sospeso è possibile anche senza accessori speciali. I segmenti delle lampade possono essere accesi e spenti a coppie (180°/360°) tramite una scatola di controllo. Le più recenti LED ad alta potenza producono un flusso luminoso gigantesco, che illumina fino a 5.000 m² a seconda dell'altezza del punto luce. L'intensità luminosa è dimmerabile senza scatti. È possibile anche il controllo wireless tramite app. Per la prima volta, il sistema di spina SETO CONNECT è integrato nelle lampade della SERIE ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX LED 2.0. Con questa attrezzatura, la sostituzione del cavo di alimentazione avviene in un batter d'occhio. I connettori rapidi avvitabili consentono una sostituzione anche senza personale specializzato. Una sola persona può montare e smontare la lampada grazie all'attacco integrato per il comune perno DIN in pochi secondi.

Vantaggi del prodotto

- Ultracompatto, ultra luminoso e facile da usare
- Dimmerabile
- Effetto luminoso ottimale grazie all'angolo regolabile su più livelli
- Tempi di montaggio e smontaggio brevi senza fase di raffreddamento
- Grado di protezione: IP54
- Trasporto salvaspazio grazie all'integrazione di driver e alimentatori
- Fino al 300 per cento di luce in più a terra con un minore consumo energetico rispetto ai sistemi di illuminazione convenzionali
- Sistema di spina SETO CONNECT

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRADI FLESSIBILE	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Modello	-C LED 960 2.0	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	235 x 812	mm
Peso	20,67	kg
Grado di protezione	IP54	
Dimmabile	Sì	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza cavo totale	10	m
Lunghezza cavo spina-controllo	5	m
Lunghezza cavo controllo-luce	5	m
Cavo sostituibile	Sì	
Funzioni di illuminazione	Dimming, accensione 180°/360°, angolo di emissione flessibile	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	960	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	4 x modulo LED da 240 W	
Flusso luminoso	159500	lm
Flusso luminoso (reale)	145000	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>80	
Durata	50000	h
Gruppo di rischio (IEC 62471)	RG1	

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m

Accessori (Continua.)


Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410000324		TREPPIDE A MANOVELLA, nero, verniciato a polvere, inclusa asta centrale nera - 3,80m
1410000329		Treppiede telescopico - 4,58 m
1410000345		SETO stativo per cantiere - 3,8 m
1410000650		HighLine valigetta di trasporto per la serie 360 GRAD FLEX (grande)
1410001468		MODULI DI DIREZIONAMENTO LUCE 360 GRADI FLEX
1410001468-SET		MODULI DI DIREZIONAMENTO LUCE 360 GRADI FLEX
1410926021		Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Bolzino mast DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella
GARFLEXPK1		Il pacchetto di servizio Ultra FLEX per ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Numero articolo	Immagi	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DI EMERGENZA

Altre immagini del prodotto

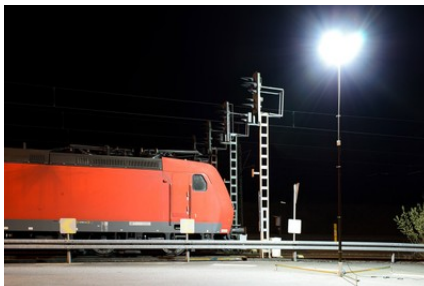

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

