



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 2.0

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001411

20,67

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

Flexibel licht rondom efficiënt de nieuwe ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE biedt van alles iets meer: Meer licht, meer flexibiliteit, meer veiligheid.

De door de ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE ingeleide sprong in de wereld van krachtige grootverlichtingssystemen wordt nu door de nieuwe 2.0 modellen consequent voortgezet. Het gepatenteerde verstelmecanisme maakt het mogelijk om de stralingshoek van het ultraheldere LED-licht efficiënt op het werkgebied te concentreren en zo met minimaal energieverbruik en met een zo goed mogelijke vermindering van strooilicht te werken het licht komt precies daar waar het nodig is.

Dankzij de nieuwe, geïntegreerde draaibescherming is het ophangbedrijf ook zonder speciaal toebehoren mogelijk. De verlichtingssegmenten zijn paargewijs (180°/360°) via een controlebox schakelbaar. De nieuwste hoogvermogen-LED's genereren een gigantische lichtstroom, die afhankelijk van de hoogte van het lichtpunt tot 5.000 m² oppervlakte verlicht. De lichtintensiteit is traploos dimbaar. Optioneel is ook draadloze controle via een app mogelijk. Voor het eerst is het SETO CONNECT-stekkersysteem in de armaturen van de ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE ingebouwd. Zo uitgerust, kan de vervanging van de kabel in een oogwenk worden uitgevoerd. Schroefbare snelverbindingen maken vervanging ook zonder vakpersoneel mogelijk. Een enkele persoon kan de op- en afbouw van de lamp dankzij de geïntegreerde opname voor de gangbare DIN-pennen in een paar seconden uitvoeren.

Productvoordelen

- Ultrakompakt, ultrahelder en eenvoudig te bedienen
- Dimbaar
- Optimale lichtwerking dankzij meertraps verstelbare hoek
- Korte op- en afbouwzeiten zonder afkoelfase
- Beschermingsklasse: IP54
- Plaatsbesparend transport dankzij integratie van drivers en netvoedingen
- Tot 300 procent meer licht op de grond bij minder energieverbruik dan traditionele verlichtingssystemen
- SETO CONNECT-stekkersysteem

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Model	-C LED 960 2.0	
Temperatuur (min)	-30	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	235 x 812	mm
Gewicht	20,67	kg
Beschermingsklasse	IP54	
Dimbaar	Ja	
Stekker	Schuko IP68 blauw	
Totale kabellengte	10	m
Kabellengte stekker-besturing	5	m
Kabellengte besturing-lamp	5	m
Vervangbare kabel	Ja	
Lichtfuncties	Dimmen, 180°/360° Schakelen, flex. Stralingshoek	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	4 x LED Modul a 240 W	
Lichtstroom	159500	lm
Lichtstroom (werkelijk)	145000	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>80	
Levensduur	50000	h
Risicogroep (IEC 62471)	RG1	

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	960	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NOODKIT

Overige


Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75

Accessoires (verv.)

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		OPROLBARE KURBELSTATIV, zwart, poedercoating, incl. zwarte middenbuis - 3,80m
1410000329		Telescoop-driepootstatief - 4,58 m
1410000345		SETO bouwstatief - 3,8 m
1410000650		HighLine transportkoffer voor 360 GRAD FLEX serie (groot)
1410001468		360 GRAD FLEX LICHT-RICHTMODULE
1410001468-SET		360 GRAD FLEX LICHT-RICHTMODULE
1410926021		Versterkte hangset voor 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastbout DIN, d 30 x 100 mm, Al, voor Windup Statief
GARFLEXPK1		Het Ultra FLEX Servicepakket voor ALDEBARAN® FLEX

Aanvullende productafbeeldingen

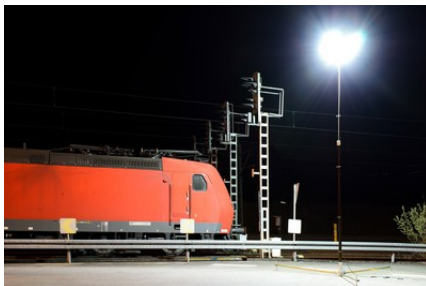

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

