



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 2.0

Aldebaran 360°

Nr artykułu: **1410001411**

20,67

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Opis

Elastyczne światło, które jest efektywne w każdym calu – nowa seria ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 oferuje wszystko w większej ilości: Więcej światła, więcej elastyczności, więcej bezpieczeństwa.

Skok kwantowy w dziedzinie wydajnych lamp dużej powierzchni, zapoczątkowany przez serię ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX, jest teraz konsekwentnie kontynuowany przez nowe modele 2.0. Patentowany system regulacji pozwala na efektywne skupienie kąta świecenia ultra jasnego światła LED na obszarze roboczym, co pozwala na pracę przy minimalnym zużyciu energii, z maksymalnym unikaniem światła rozproszonego – światło dociera dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

Dzięki nowemu, zintegrowanemu systemowi zapobiegającemu skręcaniu, operacje zawieszenia są możliwe również bez specjalnych akcesoriów. Segmenty lamp są włączane parami (180°/360°) za pomocą kontrolera. Najnowsze diody LED o wysokiej wydajności generują gigantyczny strumień świetlny, który w zależności od wysokości punktu świetlnego oświetla do 5.000 m² powierzchni. Intensywność światła jest płynnie regulowana. Opcjonalnie możliwa jest również bezprzewodowa kontrola za pomocą aplikacji. Po raz pierwszy system wtykowy SETO CONNECT jest zainstalowany w lampach serii ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. Dzięki temu wymiana przewodu zasilającego odbywa się błyskawicznie. Śrubowe złącza szybkozłączki umożliwiają wymianę również bez fachowego personelu. Jedna osoba może zmontować i zdemontować lampę dzięki zintegrowanemu uchwytowi na powszechnie stosowany bolec DIN w mgnieniu oka.

Zalety produktu

- Ultrakompaktowy, ultra jasny i łatwy w obsłudze
- Regulowany
- Optymalny efekt świetlny dzięki wielostopniowo regulowanemu kątowi
- Krótki czas montażu i demontażu bez fazy chłodzenia
- Klasa ochrony: IP54
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki integracji sterowników i zasilaczy
- Do 300 procent więcej światła na ziemi przy mniejszym zużyciu energii niż tradycyjne systemy oświetleniowe
- System wtykowy SETO CONNECT

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	360 STOPNI FLEX	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Model	-C LED 960 2.0	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	235 x 812	mm
Waga	20,67	kg
Klasa ochrony	IP54	
Ściemnialny	Tak	
Wtyczka	Schuko IP68 niebieski	
Długość kabla całkowita	10	m
Długość kabla wtyczka-sterowanie	5	m
Długość kabla sterowanie-lampa	5	m
Wymienny przewód zasilający	Tak	
Funkcje oświetleniowe	Ściemnianie, 180°/360° Włączanie, elastyczny kąt świecenia	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	4 x moduł LED po 240 W	
Strumień świetlny	159500	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	145000	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h
Grupa ryzyka (IEC 62471)	RG1	

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	960	W
Klasa ochrony	I	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m

Akcesoria (Ciąg dalszy)


Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000324		STATYW Z KURBLOWYM, czarny, malowany proszkowo, w tym czarna rura środkowa - 3,80m
1410000329		Teleskopowy statyw trzynogi - 4,58 m
1410000345		SETO statyw budowlany - 3,8 m
1410000650		HighLine torba transportowa dla serii 360 GRAD FLEX (duża)
1410001468		360 GRAD FLEX MODUŁY ŚWIATŁA-KIERUNKOWEGO
1410001468-SET		360 GRAD FLEX MODUŁY KIERUNKOWE ŚWIATŁA
1410926021		Zestaw zawieszenia wzmocniony dla 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Śruba masztowa DIN, d 30 x 100 mm, Al, do statywu Windup
GARFLEXPK1		Ultra FLEX Pakiet Serwisowy dla ALDEBARAN® FLEX

Notstrommodule

Nr artykułu	Obraz	Name
1410001426		ZESTAW AWARYJNY ALDEBARAN® CONNECT-X

Więcej zdjęć produktu

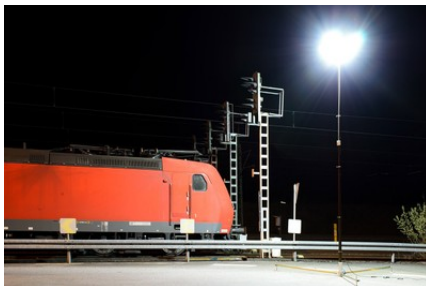

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

