



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 2.0

Aldebaran 360°

Número do artigo: 1410001411

20,67

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Descrição

Luz flexível e eficiente a nova ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SÉRIE oferece um pouco mais de tudo: Mais luz, mais flexibilidade, mais segurança.

O salto quântico introduzido pela ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SÉRIE no campo das luminárias de grande área de alto desempenho é agora continuado de forma consistente pelos novos modelos 2.0. O sistema de ajuste patenteado permite concentrar eficientemente o ângulo de feixe da luz LED ultra-brilhante na área de trabalho, trabalhando assim com um mínimo de consumo de energia e evitando ao máximo a luz difusa a luz chega exatamente onde é necessária.

Graças à nova proteção contra torção integrada, a operação suspensa é possível mesmo sem acessórios especiais. Os segmentos de luz podem ser ligados em pares (180°/360°) via caixa de controle. Os mais recentes LEDs de alta potência geram um fluxo de luz gigantesco, que dependendo da altura do ponto de luz ilumina até 5.000 m². A intensidade da luz é regulável continuamente. Opcionalmente, o controle sem fio via aplicativo também é possível. Pela primeira vez, o sistema de plugue SETO CONNECT está instalado nas luminárias da ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SÉRIE. Com esse equipamento, a troca do cabo de alimentação é feita rapidamente. Conexões rápidas rosqueáveis permitem a troca mesmo sem pessoal especializado. Uma única pessoa consegue montar e desmontar a luminária em questão de segundos, graças ao suporte integrado para o comum pino DIN.

Vantagens do produto

- Ultracompacto, ultra-brilhante e fácil de usar
- Dimerizável
- Efeito de luz ideal graças ao ângulo ajustável em várias etapas
- Tempos curtos de montagem e desmontagem sem fase de resfriamento
- Grau de proteção: IP54
- Transporte que economiza espaço graças à integração de drivers e fontes de alimentação
- Até 300 por cento mais luz no chão com menor consumo de energia do que sistemas de iluminação convencionais
- Sistema de plugue SETO CONNECT

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	360 GRAUS FLEX	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Modelo	-C LED 960 2.0	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	235 x 812	mm
Peso	20,67	kg
Grau de proteção	IP54	
Dimerizável	Sim	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento total do cabo	10	m
Comprimento do cabo do conector ao controle	5	m
Comprimento do cabo controle-luz	5	m
Cabo substituível	Sim	
Funções de luz	Dimerização, comutação 180°/360°, ângulo de feixe flexível	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	960	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	4 x módulo LED de 240 W	
Fluxo de luz	159500	lm
Fluxo de luz (real)	145000	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h
Grupo de risco (IEC 62471)	RG1	

Acessórios

Notstrommodule

Número do artigo	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGÊNCIA

Outros


Número do artigo	Image	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000650		HighLine caixa de transporte para a série 360 GRAD FLEX (grande)
1410001468		MÓDULOS DE DIRECIONAMENTO DE LUZ FLEX 360 GRAD
1410001468-SET		MÓDULOS DE DIRECIONAMENTO DE LUZ FLEX 360 GRAD
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela
GARFLEXPK1		O pacote de serviço Ultra FLEX para ALDEBARAN® FLEX

Mais imagens do produto

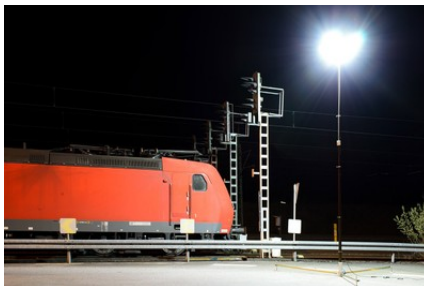

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

