



## ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 960 2.0

### Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001411

20,67

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

### Beskrivning

Flexibelt ljus runtom effektivt den nya ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIEN erbjuder lite mer av allt: Mer ljus, mer flexibilitet, mer säkerhet.

Det kvantsprång som inleddes av ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIEN inom kraftfulla storflödeslampor fortsätter nu konsekvent med de nya 2.0 modellerna. Det patenterade justeringssystemet gör det möjligt att effektivt koncentrera ljusvinkeln av det ultraljusa LED-ljuset på arbetsområdet och därmed arbeta med minimal energiförbrukning under i stort sett undvikande av spridningsljus. Ljuset kommer exakt dit det behövs.

Tack vare den nya, integrerade vridningsskyddet är hängdrift även möjligt utan speciellt tillbehör. Lampsegmenten kan kopplas i par (180°/360°) via kontrollbox. De senaste högpresterande LED-lamporna genererar en gigantisk ljusström som beroende på ljuspunkthöjd belyser upp till 5.000 m² yta. Ljusintensiteten är steglöst dimbar. Valfritt är även trådlös kontroll via app möjlig. För första gången är SETO CONNECT-kontaktsystemet installerat i lamporna i ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIEN. Med denna utrustning kan kabelbytet göras på ett ögonblick. Skruvbara snabbblås möjliggör byte även utan fackpersonal. En enskild person kan snabbt montera och demontera lampan tack vare den integrerade hållaren för den vanliga DIN-stiftet på några sekunder.

### Produktfördelar

- Ultrakompakt, ultrahell och lätt att använda
- Dimmbar
- Optimal ljuseffekt tack vare flertrinsjusterbar vinkel
- Korta monterings- och demonteringstider utan kylfas
- Skyddsklass: IP54
- Platsbesparande transport tack vare integration av drivrutiner och nätaggregat
- Upp till 300 procent mer ljus på marken vid lägre energiförbrukning än konventionella belysningssystem
- SETO CONNECT-kontaktsystem

### Tekniska specifikationer

#### Allmänna uppgifter

| Egenskap | Värde          | Enhet |
|----------|----------------|-------|
| Märke    | ALDEBARAN®     |       |
| Serie    | 360 GRAD FLEX  |       |
| Modell   | -C LED 960 2.0 |       |

## Tekniska specifikationer (Forts.)

### Allmänna uppgifter

| Egenskap                    | Värde                                             | Enhet |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Temperatur (min)            | -30                                               | °C    |
| Temperatur (max)            | +40                                               | °C    |
| Mått                        | 235 x 812                                         | mm    |
| Vikt                        | 20,67                                             | kg    |
| Skyddsklass                 | IP54                                              |       |
| Dimmbar                     | Ja                                                |       |
| Stecker                     | Schuko IP68 blå                                   |       |
| Kabellängd totalt           | 10                                                | m     |
| Kabellängd kontakt-styrning | 5                                                 | m     |
| Kabellängd styrning-lampa   | 5                                                 | m     |
| Bytbar kabel                | Ja                                                |       |
| Ljusklass                   | Dimmen, 180°/360° Växling, flex. Spridningsvinkel |       |

### Elektriska data

| Egenskap          | Värde   | Enhet |
|-------------------|---------|-------|
| Ingångsspänning   | 100-240 | V     |
| Nätfrekvens       | 50/60   | Hz    |
| Strömtyp          | AC      |       |
| Effektförbrukning | 960     | W     |
| Skyddsklass       | I       |       |

### Ljustekniska data

| Egenskap              | Värde                 | Enhet |
|-----------------------|-----------------------|-------|
| Ljuskälla             | 4 x LED Modul á 240 W |       |
| Ljusflöde             | 159500                | lm    |
| Ljusflöde (verkligt)  | 145000                | lm    |
| Färgtemperatur        | 5000                  | K     |
| CRI                   | >80                   |       |
| Livslängd             | 50000                 | h     |
| Riskgrupp (IEC 62471) | RG1                   |       |

## Tillbehör

### Notstrommodule

| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1410001426  |  | ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET |

### Övrigt


| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1410000055  |  | Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75  |
| 1410000057  |  | Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75 |

## Tillbehör (Forts.)

### Övrigt

| Artikel-Nr.    | Bild                                                                                | Name                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1410000323     |    | STATIV 3-Bein - 4,58 m                                                |
| 1410000324     |    | WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m |
| 1410000329     |    | Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m                                     |
| 1410000345     |    | SETO Byggstativ - 3,8 m                                               |
| 1410000650     |    | HighLine transportväska för 360 GRAD FLEX serie (stor)                |
| 1410001468     |    | 360 GRAD FLEX LJUSTRIKTMODULER                                        |
| 1410001468-SET |    | 360 GRAD FLEX LJUSTRIKTMODULER                                        |
| 1410926021     |   | Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD                                 |
| 1410960027     |  | Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen                         |
| 1410960037     |  | Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ                   |
| GARFLEXPK1     |  | Ultra FLEX-servicepaketet för ALDEBARAN® FLEX                         |

## Fler produktbilder

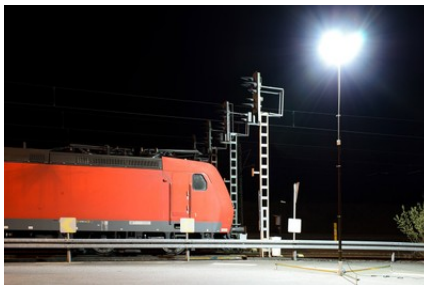

## Fler produktbilder (Forts.)



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Sverige

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

