



ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX-C LED 960 2.0

Aldebaran 360°

Ürün No.: 1410001411

20,67

KG

IP54

IP CODE

159.500

LUMEN

145.000

REAL-LUMEN

Açıklama

Esnek ışık her yönden verimli yeni ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX LED 2.0 SERİSİ her şeyden biraz daha fazlasını sunuyor: Daha fazla ışık, daha fazla esneklik, daha fazla güvenlik.

ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX SERİSİ ile başlatılan güçlü büyük alan aydınlatmaları alanındaki kuantum sıçraması, şimdi yeni 2.0 modelleri ile kararlılıkla devam ediyor. Patentli ayar sistemi, ultra parlak LED ışığın yayılma açısını çalışma alanına verimli bir şekilde odaklamayı sağlıyor ve böylece minimal enerji kullanımı ile büyük ölçüde dağınık ışık kaçınarak çalışmayı mümkün kılıyor ışık tam olarak ihtiyaç duyulan yere geliyor.

Yeni, entegre döndürme koruması sayesinde askı ile çalışma, özel aksesuar olmadan da mümkün. Aydınlatma segmentleri çiftler halinde (180°/360°) kontrol kutusu aracılığıyla açılıp kapatılabilir. En son yüksek performanslı LED'ler, ışık noktası yüksekliğine bağlı olarak 5.000 m²'ye kadar alanı aydınlatan devasa bir ışık akışı üretiyor. Işık yoğunluğu kademesiz olarak ayarlanabilir. Ayrıca, uygulama üzerinden kablosuz kontrol de mümkündür. İlk kez, SETO CONNECT fiş sistemi ALDEBARAN® 360 DERECE FLEX LED 2.0 SERİSİ'ndeki aydınlatmalarda kullanılmıştır. Bu şekilde donatılmış, kablo değişimi rüzgar gibi hızlı bir şekilde gerçekleşir. Vida ile sabitlenen hızlı bağlantılar, uzman personel olmadan değişimi de mümkün kılar. Tek bir kişi, yaygın DIN pimleri için entegre tutucu sayesinde aydınlatmanın kurulumunu ve sökümünü saniyeler içinde gerçekleştirebilir.

Ürün Avantajları

- Ultra kompakt, ultra parlak ve kullanımı kolay
- Dimmable
- Çok kademeli ayarlanabilir açı sayesinde optimum ışık etkisi
- Kısa kurulum ve sökme süreleri soğuma aşaması olmadan
- Koruma sınıfı: IP54
- Sürücüler ve güç kaynaklarının entegrasyonu sayesinde yerden tasarruflu taşınma
- Geleneksel aydınlatma sistemlerine göre daha az enerji tüketimi ile yerde %300'e kadar daha fazla ışık
- SETO CONNECT fiş sistemi

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	360 DERECE FLEX	
Model	-C LED 960 2.0	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Sıcaklık (min)	-30	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	235 x 812	mm
Ağırlık	20,67	kg
Koruma sınıfı	IP54	
Dimmer	Evet	
Priz	Schuko IP68 mavi	
Kablo uzunluğu toplam	10	m
Kablo uzunluğu priz-kontrol	5	m
Kontrol ışığı kablo uzunluğu	5	m
Değiştirilebilir kablo	Evet	
Işık fonksiyonları	Dimmer, 180°/360° açma/kapama, esnek yayılma açısı	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	960	W
Koruma sınıfı	I	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	4 x LED Modül 240 W	
Işık akımı	159500	lm
Işık akımı (gerçek)	145000	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
CRI	>80	
Ömür	50000	h
Risk grubu (IEC 62471)	RG1	

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		KALDIRMALI KURBALI TRIPOD, siyah, toz kaplama, siyah orta boru dahil - 3,80m

Aksesuarlar (Devamı)


Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000329		Teleskopik üç ayaklı tripod - 4,58 m
1410000345		SETO Şantiyesi - 3,8 m
1410000650		HighLine taşıma çantası 360 DERECE FLEX Serisi (büyük)
1410001468		360 DERECE FLEX IŞIK YÖNLENDİRME MODÜLLERİ
1410001468-SET		360 DERECE FLEX IŞIK YÖNLENDİRME MODÜLLERİ
1410926021		360 FLEX / XLD için güçlendirilmiş asma seti
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ
GARFLEXPK1		ALDEBARAN® FLEX için Ultra FLEX hizmet paketi

Notstrommodule

Ürün No.	Resim	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X ACİL KİT

Diğer Ürün Resimleri

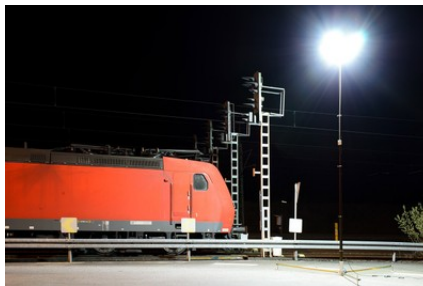

Diğer Ürün Resimleri (Devamı)



Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

