



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 360 IP65 2.0

Aldebaran 360°

Číslo produktu: **1410001412**

18

KG

IP65

IP CODE

66.000

LUMEN

60.000

REAL-LUMEN

Popis

Flexibilní světlo kolem efektivně nová ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE nabízí od všeho něco více: Více světla, více flexibility, více bezpečnosti.

Skokový pokrok, který zahájila série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX v oblasti výkonných velkoplošných svítidel, je nyní důsledně pokračován s novými modely 2.0. Patentovaný nastavovací systém umožňuje efektivně soustředit vyzařovací úhel ultra jasného LED světla na pracovní plochu a tím pracovat s minimálními energetickými nároky při co největším vyhnutí se rozptýlenému světlu světlo přichází přesně tam, kde je potřeba.

Díky novému integrovanému ochrannému systému proti zkroucení je zavěšení možné i bez speciálního příslušenství. Svítidlové segmenty jsou párově (180°/360°) ovladatelné pomocí kontrolní skříňky. Nejnovější vysoce výkonné LED diody vytvářejí obrovský světelný tok, který osvětluje až 5.000 m² plochy v závislosti na výšce světelného bodu. Intenzita světla je plynule dimmable. Volitelně je také možná bezdrátová kontrola pomocí aplikace. Poprvé je systém konektorů SETO CONNECT zabudován do svítidel série ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0. S tímto vybavením je výměna přívodu bleskově rychlá. Šroubovatelné rychlospojky umožňují výměnu i bez odborného personálu. Jednotlivé osobě se podaří montáž a demontáž svítidla díky integrovanému uchycení pro běžný DIN čepel během několika sekund.

Výhody produktu

- Ultrakompaktní, ultra jasné a snadno ovladatelné
- Dimmable
- Optimální světelný účinek díky víceúrovňově nastavitelnému úhlu
- Krátké časy montáže a demontáže bez fáze chlazení
- Ochranná třída: IP65
- Úspora místa při přepravě díky integraci ovladačů a napájecích zdrojů
- Až 300 procent více světla na zemi při nižší spotřebě energie než tradiční osvětlovací systémy
- Systém konektorů SETO CONNECT

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	360 STUPŇŮ FLEX	
Model	-C LED 360 IP65 2.0	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	235 x 812	mm
Hmotnost	18	kg
Ochranná třída	IP65	
Dimmovatelný	Ano	
Konektor	Schuko IP68 modrý	
Celková délka kabelu	8	m
Délka kabelu konektor-ovládání	5	m
Délka kabelu ovládání-světlo	3	m
Vyměnitelný přívod	Ano	
Světelné funkce	Stmívání, 180°/360° přepínání, flexibilní úhel vyzařování	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	4 x LED modul á 125 W	
Světelný tok	66000	lm
Světelný tok (skutečný)	60000	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	500	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Notstrommodule

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X TÍMOVÝ KIT

Ostatní


Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		VYTAHOVACÍ KURBELOVÝ STAND, černý, práškově lakovaný, vč. černé střední trubky - 3,80 m

Příslušenství (Pokračování)

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410000329		Teleskopický trojnožkový stativ - 4,58 m
1410000345		SETO stavební stativ - 3,8 m
1410000538		Napínací sada pro kloubový stativ
1410000650		HighLine transportní kufr pro 360 GRAD FLEX sérii (velký)
1410001468		360 GRAD FLEX SVĚTELNÉ SMĚROVÉ MODULY
1410001468-SET		360 GRAD FLEX SVĚTELNÉ SMĚROVÉ MODULY
1410926021		Zesílená závěsná sada pro 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastní šroub DIN, d 30 x 100 mm, Al, pro Windup stativ
GARFLEXPK2		Ultra FLEX servisní balíček pro ALDEBARAN® FLEX

Další obrázky produktů

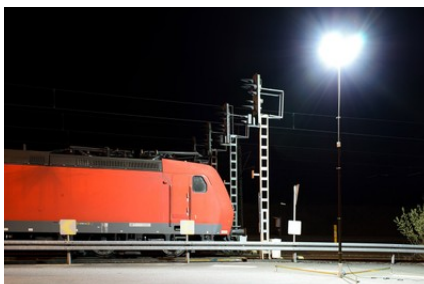

Další obrázky produktů (Pokračování)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

