



ALDEBARAN® 360 GRAUS FLEX-C LED 360 IP65 2.0

Aldebaran 360°

Número do artigo: 1410001412

18

KG

IP65

IP CODE

66.000

LUMEN

60.000

REAL-LUMEN

Descrição

Luz flexível e eficiente a nova ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SÉRIE oferece um pouco mais de tudo: Mais luz, mais flexibilidade, mais segurança.

O salto quântico introduzido pela ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SÉRIE no campo das luminárias de grande área de alto desempenho é agora continuado de forma consistente pelos novos modelos 2.0. O sistema de ajuste patenteado permite concentrar eficientemente o ângulo de feixe da luz LED ultra-brilhante na área de trabalho, trabalhando assim com um mínimo de consumo de energia e evitando ao máximo a luz difusa a luz chega exatamente onde é necessária.

Graças à nova proteção contra torção integrada, a operação suspensa é possível mesmo sem acessórios especiais. Os segmentos de luz podem ser ligados em pares (180°/360°) via caixa de controle. Os mais recentes LEDs de alta potência geram um fluxo de luz gigantesco, que dependendo da altura do ponto de luz ilumina até 5.000 m². A intensidade da luz é regulável continuamente. Opcionalmente, o controle sem fio via aplicativo também é possível. Pela primeira vez, o sistema de plugue SETO CONNECT está instalado nas luminárias da ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SÉRIE. Com esse equipamento, a troca do cabo de alimentação é feita rapidamente. Conexões rápidas rosqueáveis permitem a troca mesmo sem pessoal especializado. Uma única pessoa consegue montar e desmontar a luminária em questão de segundos, graças ao suporte integrado para o comum pino DIN.

Vantagens do produto

- Ultracompacto, ultra-brilhante e fácil de usar
- Dimerizável
- Efeito de luz ideal graças ao ângulo ajustável em várias etapas
- Tempos curtos de montagem e desmontagem sem fase de resfriamento
- Grau de proteção: IP65
- Transporte que economiza espaço graças à integração de drivers e fontes de alimentação
- Até 300 por cento mais luz no chão com menor consumo de energia do que sistemas de iluminação convencionais
- Sistema de plugue SETO CONNECT

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	360 GRAUS FLEX	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Modelo	-C LED 360 IP65 2.0	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	235 x 812	mm
Peso	18	kg
Grau de proteção	IP65	
Dimerizável	Sim	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento total do cabo	8	m
Comprimento do cabo do conector ao controle	5	m
Comprimento do cabo controle-luz	3	m
Cabo substituível	Sim	
Funções de luz	Dimerização, comutação 180°/360°, ângulo de feixe flexível	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	500	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	4 x módulo LED de 125 W	
Fluxo de luz	66000	lm
Fluxo de luz (real)	60000	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h

Acessórios

Notstrommodule

Número do artigo	Image	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DE EMERGÊNCIA

Outros


Número do artigo	Image	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000538		Conjunto de amarração para tripé de manivela
1410000650		HighLine caixa de transporte para a série 360 GRAD FLEX (grande)
1410001468		MÓDULOS DE DIRECIONAMENTO DE LUZ FLEX 360 GRAD
1410001468-SET		MÓDULOS DE DIRECIONAMENTO DE LUZ FLEX 360 GRAD
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela
GARFLEXPK2		O pacote de serviço Ultra FLEX para ALDEBARAN® FLEX

Mais imagens do produto

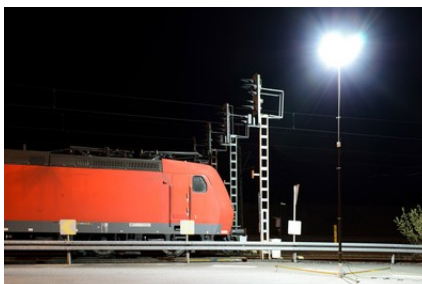

Mais imagens do produto (Continua.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

