



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 360 IP65 2.0

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001412

18

KG

IP65

IP CODE

66.000

LUMEN

60.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

Flexibelt ljus runtom effektivt den nya ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIEN erbjuder lite mer av allt: Mer ljus, mer flexibilitet, mer säkerhet.

Det kvantsprång som inleddes av ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIEN inom kraftfulla storflödeslampor fortsätter nu konsekvent med de nya 2.0 modellerna. Det patenterade justeringssystemet gör det möjligt att effektivt koncentrera ljusvinkeln av det ultraljusa LED-ljuset på arbetsområdet och därmed arbeta med minimal energiförbrukning under i stort sett undvikande av spridningsljus. Ljuset kommer exakt dit det behövs.

Tack vare den nya, integrerade vridningsskyddet är hängdrift även möjligt utan speciellt tillbehör. Lampsegmenten kan kopplas i par (180°/360°) via kontrollbox. De senaste högpresterande LED-lamporna genererar en gigantisk ljusström som beroende på ljuspunkthöjd belyser upp till 5.000 m² yta. Ljusintensiteten är steglöst dimbar. Valfritt är även trådlös kontroll via app möjlig. För första gången är SETO CONNECT-kontaktsystemet installerat i lamporna i ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIEN. Med denna utrustning kan kabelbytet göras på ett ögonblick. Skruvbara snabbblås möjliggör byte även utan fackpersonal. En enskild person kan snabbt montera och demontera lampan tack vare den integrerade hållaren för den vanliga DIN-stiftet på några sekunder.

Produktfördelar

- Ultrakompakt, ultrahell och lätt att använda
- Dimmbar
- Optimal ljuseffekt tack vare flertrinsjusterbar vinkel
- Korta monterings- och demonteringstider utan kylfas
- Skyddsklass: IP65
- Platsbesparande transport tack vare integration av drivrutiner och nätaggregat
- Upp till 300 procent mer ljus på marken vid lägre energiförbrukning än konventionella belysningssystem
- SETO CONNECT-kontaktsystem

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	
Modell	-C LED 360 IP65 2.0	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	235 x 812	mm
Vikt	18	kg
Skyddsklass	IP65	
Dimmbar	Ja	
Stecker	Schuko IP68 blå	
Kabellängd totalt	8	m
Kabellängd kontakt-styrning	5	m
Kabellängd styrning-lampa	3	m
Bytbar kabel	Ja	
Ljuskfunktioner	Dimmen, 180°/360° Växling, flex. Spridningsvinkel	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	500	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	4 x LED Modul á 125 W	
Ljusflöde	66000	lm
Ljusflöde (verkligt)	60000	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>80	
Livslängd	50000	h

Tillbehör

Notstrommodule

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NÖDSET

Övrigt


Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m

Tillbehör (Forts.)

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000329		Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Byggstativ - 3,8 m
1410000538		Stödsats för vevstativ
1410000650		HighLine transportväska för 360 GRAD FLEX serie (stor)
1410001468		360 GRAD FLEX LJUSTRIKTMODULER
1410001468-SET		360 GRAD FLEX LJUSTRIKTMODULER
1410926021		Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ
GARFLEXPK2		Ultra FLEX-servicepaketet för ALDEBARAN® FLEX

Fler produktbilder

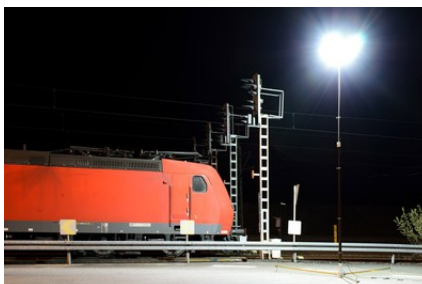

Fler produktbilder (Forts.)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

