



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0

Aldebaran 360°

Artikel-Nr.: 1410001414

14,54

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Fleksibelt lys rundt om effektivt den nye ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 tilbyder lidt mere af alt: Mere lys, mere fleksibilitet, mere sikkerhed.

Det kvantespring, der er indført af ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE inden for kraftfulde storfladearmaturer, fortsættes nu konsekvent med de nye 2.0 modeller. Det patenterede justeringssystem gør det muligt at koncentrere strålevinklen af det ultrahelle LED-lys effektivt på arbejdsområdet og dermed arbejde med minimal energiforbrug under stort set undgåelse af spredt lys lyset kommer præcist derhen, hvor det er nødvendigt.

Takket være det nye, integrerede drejningsbeskyttelsessystem er hængedrift også muligt uden specielt tilbehør. Armatursegmenterne kan parvis (180°/360°) styres via kontrolboks. Nyeste højtydende LEDs genererer en gigantisk lysstrøm, der afhængigt af lyspunktshøjden belyser op til 3.000 m² areal. Lysintensiteten er trinløst dæmpbar. Valgfrit er også trådløs kontrol via app muligt. For første gang er SETO CONNECT-stiksystemet installeret i armaturerne i ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 2.0 SERIE. Med denne udstyr kan udskiftning af kabel ske på et øjeblik. Skrueløse hurtigkoblinger muliggør en udskiftning også uden fagfolk. En enkelt person kan hurtigt montere og demontere armaturet takket være den integrerede holder til den almindelige DIN-stift på sekunder.

Produktfordele

- Ultrakompakt, ultra lysstærk og nem at betjene
- Dæmpbar
- Optimal lysvirkning takket være trinløst justerbar vinkel
- Korte op- og nedbygningstider uden afkølingsfase
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Pladsbesparende transport takket være integration af drivere og netdele
- Op til 300 procent mere lys på jorden ved mindre energiforbrug end konventionelle belysningssystemer
- SETO CONNECT-stiksystem

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRAD FLEX	
Model	-C LED 600 COMPACT 2.0	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	235 x 537	mm
Vægt	14,54	kg
Beskyttelsesklasse	IP54	
Dimmbar	Ja	
Stik	Schuko IP68 blå	
Kabel længde samlet	8	m
Kabel længde stik-styring	5	m
Kabellængde kontrol-lys	3	m
Udskiftelig kabel	Ja	
Lysfunktioner	Dæmpning, 180°/360° Tænd/sluk, fleksibel strålevinkel	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	600	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	4 x LED modul á 150 W	
Lysstrøm	97500	lm
Lysstrøm (reel)	85000	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h
Risiko gruppe (IEC 62471)	RG1	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, sort, pulverlakeret, inkl. sort midterrør - 3,80m
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m

Tilbehør (Forts.)


Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000538		Afspændingssæt til krumlestativ
1410000656		Highline transportkasse til 360 GRAD FLEX LED Compact
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ
GARFLEXPK2		Ultra FLEX servicepakken til ALDEBARAN® FLEX


Notstrommodule

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X NØDSET

Flere produktbilleder

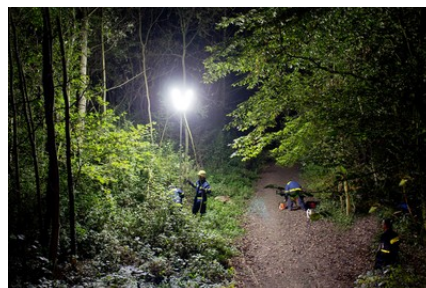

Flere produktbilleder (Forts.)

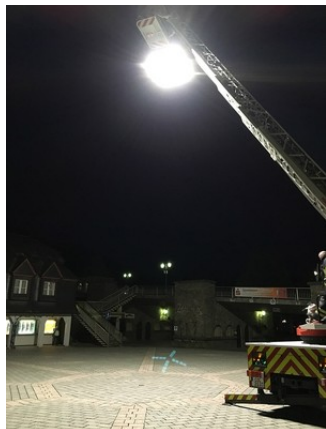

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

