



ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0

Aldebaran 360°

Numero articolo: **1410001414**

14,54

KG

IP54

IP CODE

97.500

LUMEN

85.000

REAL-LUMEN

Descrizione

Luce flessibile e altamente efficiente il nuovo ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX-C LED 600 COMPACT 2.0 offre un po' di tutto in più: più luce, più flessibilità, più sicurezza.

Il salto quantico introdotto dalla SERIE ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX nel campo delle potenti lampade a grande superficie viene ora portato avanti in modo coerente con i nuovi modelli 2.0. Il sistema di regolazione brevettato consente di concentrare in modo efficiente l'angolo di emissione della luce LED ultra brillante sull'area di lavoro, lavorando così con un minimo consumo energetico e riducendo al minimo la luce dispersa la luce arriva esattamente dove è necessaria.

Grazie al nuovo sistema di protezione contro la torsione integrato, il funzionamento sospeso è possibile anche senza accessori speciali. I segmenti delle lampade possono essere accesi e spenti a coppie (180°/360°) tramite una scatola di controllo. Le più recenti LED ad alta potenza generano un flusso luminoso gigantesco, che illumina fino a 3.000 m² a seconda dell'altezza del punto luce. L'intensità luminosa è dimmerabile senza gradini. È possibile anche il controllo wireless tramite app. Per la prima volta, il sistema di connettori SETO CONNECT è installato nelle lampade della SERIE ALDEBARAN® 360 GRADI FLEX LED 2.0. Con questa attrezzatura, la sostituzione del cavo di alimentazione avviene in un batter d'occhio. Le connessioni rapide avvitabili consentono una sostituzione anche senza personale specializzato. Una singola persona può montare e smontare la lampada grazie al supporto integrato per il comune perno DIN in pochi secondi.

Vantaggi del prodotto

- Ultracompatto, ultra luminoso e facile da usare
- Dimmerabile
- Effetto luminoso ottimale grazie all'angolo regolabile su più livelli
- Tempi di montaggio e smontaggio brevi senza fase di raffreddamento
- Grado di protezione: IP54
- Trasporto salvaspazio grazie all'integrazione di driver e alimentatori
- Fino al 300 per cento di luce in più a terra con un minore consumo energetico rispetto ai sistemi di illuminazione convenzionali
- Sistema di spina SETO CONNECT

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	360 GRADI FLESSIBILE	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Modello	-C LED 600 COMPACT 2.0	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	235 x 537	mm
Peso	14,54	kg
Grado di protezione	IP54	
Dimmabile	Sì	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza cavo totale	8	m
Lunghezza cavo spina-controllo	5	m
Lunghezza cavo controllo-luce	3	m
Cavo sostituibile	Sì	
Funzioni di illuminazione	Dimming, accensione 180°/360°, angolo di emissione flessibile	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	600	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	4 x modulo LED da 150 W	
Flusso luminoso	97500	lm
Flusso luminoso (reale)	85000	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>80	
Durata	50000	h
Gruppo di rischio (IEC 62471)	RG1	

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410000323		STATIV 3-Bein - 4,58 m
1410000324		TREPPIDE A MANOVELLA, nero, verniciato a polvere, inclusa asta centrale nera - 3,80m
1410000329		Treppiede telescopico - 4,58 m

Accessori (Continua.)


Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410000345		SETO stativo per cantiere - 3,8 m
1410000538		Set di tensionamento per stativo a manovella
1410000656		Highline valigetta di trasporto per 360 GRAD FLEX LED Compact
1410926021		Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD
1410960027		Abspannring Kurbelstativ, 360° +3 Abspannösen
1410960037		Bolzino mast DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella
GARFLEXPK2		Il pacchetto di servizio Ultra FLEX per ALDEBARAN® FLEX


Notstrommodule

Numero articolo	Immagi	Name
1410001426		ALDEBARAN® CONNECT-X KIT DI EMERGENZA

Altre immagini del prodotto

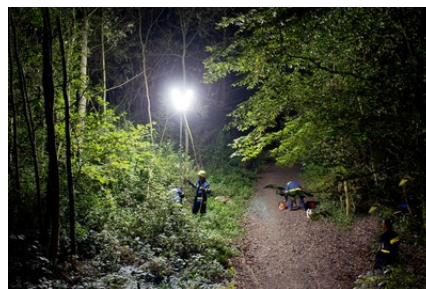

Altre immagini del prodotto (Continua.)

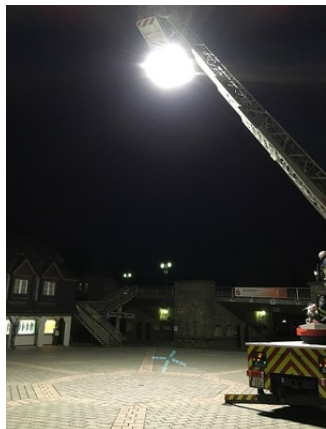

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

